

康达新材料(集团)股份有限公司

上海市 奉贤杭州湾经济开发区雷州路169号 邮编: 201419

电话:021- 6819 8998 传真:021- 6891 9719

KANGDA NEW MATERIALS (GROUP) CO., LTD

Add: No.169 Leizhou Road , Fengxian Area, Shanghai, China, PC: 201419

Tel:021- 6891 8998 Fax:021- 6891 9719



# 通用工业胶粘剂

## 产品选择指南

GENERAL INDUSTRIAL ADHESIVE  
PRODUCTS SELECTION GUIDE



如需更多其它产品信息, 请访问  
[www.shkdchem.com](http://www.shkdchem.com)



[www.shkdchem.com](http://www.shkdchem.com)

# 康达新材(002669)

## Kangda New Materials

起步于1988年，2012年4月在深圳证券交易所上市，属于深交所主板上市公司。中国胶粘剂行业专注于中高端胶粘剂产品研发、生产和销售的领先公司之一。

一直以来以技术创新为第一核心竞争力，拥有多项领先、具有竞争力的胶粘剂生产技术，其中风电叶片用环氧胶、丙烯酸胶、聚氨酯胶等多个系列的产品性能已经达到国际同类产品水平。

外延并购布局多元化发展格局，进入电子科技材料领域。

- ★ 国家博士后科研工作站
- ★ 国家专精特新“小巨人”企业
- ★ 国家级企业技术中心

未来将大力发展功能性高分子新材料，以胶粘剂为主，特种树脂为支撑，结合自身资源与优势向电子信息材料（如含氟聚酰亚胺系列、高纯度氢氟酸、半导体靶材、ITO特种陶瓷类、光刻胶系列、特种气体）、高性能复合材料（如聚酰亚胺、陶瓷纤维、玻璃纤维、碳纤维、环氧树脂、聚氨酯类）等方向纵深发展转型，完善电子领域的战略布局，打造“新材料+电子科技”上市公司平台，争做细分领域龙头，争创隐形冠军，通过在上海、成都、北京、唐山、福建等地拥有的生产基地，逐步打造高端化、信息化、一体化的高分子化工新材料与电子科技产业园区。

- ★ 国家火炬计划重点高新技术企业
- ★ 上海胶粘剂工程技术中心
- ★ 上海市首批创新型企业



# 足迹印证着梦想

## Our Footprints Verify Our Dreams



目 录

03 03-15 ▲

- 03 / 康达新材(002669)  
Kangda New Materials
- 04 / 足迹印证着梦想  
Our Footprints Verify Our Dreams
- 05 / 丙烯酸酯AB胶  
Acrylic AB Adhesive
- 09 / 高韧性粘接型环氧胶  
High Toughness Epoxy Adhesive
- 11 / 高强度粘接型环氧胶  
High Strength Epoxy Adhesive
- 13 / 粘接型透明环氧胶  
Transparent Epoxy Adhesive
- 14 / 单组分环氧胶  
One Component Epoxy Adhesive
- 15 / 金属修补剂  
Metal Repair Putty

17 17-24 ▲

- 17 / 螺纹锁固剂(厌氧胶)  
Threadlocker (Anaerobic Adhesive)
- 19 / 固持剂(厌氧胶)  
Retaining Adhesive (Anaerobic Adhesive)
- 20 / 管螺纹密封剂(厌氧胶)  
Pipe Thread Sealant (Anaerobic Adhesive)
- 21 / 平面密封剂(厌氧胶)  
Flange Sealant (Anaerobic Adhesive)
- 21 / 结构胶(厌氧胶)  
Structural Adhesive (Anaerobic Adhesive)
- 22 / 平面密封剂(有机硅胶)  
Flange Sealant (Organic Silicone)
- 23 / 免垫密封胶(有机硅胶)  
Gasket Sealant (Organic Silicone)
- 24 / 电子密封胶(有机硅胶)  
Electronic Sealant (Organic Silicone)

25 25-33 ▲

- 25 / 粘接密封胶(有机硅胶)  
Adhesive Sealant (Organic Silicone)
- 27 / 导热硅脂  
Thermal Grease
- 28 / MS胶  
MS Adhesive
- 29 / UV光固化胶(结构胶)  
UV Light Curing Adhesive(Structural Adhesive)
- 30 / UV光固化胶(三防胶)  
UV Light Curing Adhesive (Three Antiadhesive)
- 31 / 聚氨酯胶-双组分结构胶  
Polyurethane Adhesive  
Two Component Structural Adhesive
- 32 / 聚氨酯胶-双组分灌封胶  
Polyurethane Adhesive  
Two Component Potting Adhesive
- 33 / 聚氨酯胶-单组分粘接密封胶  
Polyurethane Adhesive-  
One Component Adhesive Sealant

34 34-45 ▲

- 34 / PUR热熔胶  
PUR Adhesive
- 35 / 橡胶修补粘接剂(热硫化胶)  
Structural Adhesive (Hot Vulcanized Adhesive)
- 36 / 橡胶修补粘接剂-快速橡胶修补剂  
Structural Adhesive for Quick rubber repair agent
- 37 / 橡胶修补粘接剂-输送带粘合剂  
Structural Adhesive for Conveyor Belt Adhesive
- 38 / 瞬干胶  
Instant Adhesive
- 41 / 溶剂胶  
Solvent Adhesive
- 45 / 表面处理剂  
Surface Treatment Agent

CONTENTS.

# 丙烯酸酯AB胶

## Acrylic AB Adhesive

### 高性能丙烯酸酯结构胶 (WD1001)

**产品特点** (Product Characteristics)  
粘接材料广泛、固化速度快、粘接强度高

**应用推荐** (Product Application)  
通用型胶粘剂，适用于日常用品的修理、汽配零部件修复、户外铭牌粘接、生产现场和野外各种应急抢修和堵漏

### 电机胶 (WD1004)

**产品特点** (Product Characteristics)  
固化速度快、轻度油污表面亦可粘接、胶层具有弹性、耐冲击

**应用推荐** (Product Application)  
适用于汽车、摩托车和各类电机磁瓦和飞轮、转子、夹板等配件的粘接组装

### 高性能丙烯酸酯结构胶 (WD1018)

**产品特点** (Product Characteristics)  
优异的粘接性能，固化速度快、耐低温、韧性好、剥离强度高

**应用推荐** (Product Application)  
不锈钢板与镀锌板之间的粘接、不锈钢板与雪花状镀锌板粘接



### 电梯桥厢门套胶 (WD1001-3)

**产品特点** (Product Characteristics)  
优异的粘接性能，固化速度快

**应用推荐** (Product Application)  
适用于不锈钢板与镀锌板的粘接，主要用于电梯不锈钢与加强筋、前沿踏板等部件结构粘接

### 电机胶 (WD1004-1)

**产品特点** (Product Characteristics)  
固化速度快、轻度油污表面亦可粘接、胶层具有弹性、耐冲击

**应用推荐** (Product Application)  
适用于汽车、摩托车和各类电机磁瓦和飞轮、转子、夹板等配件的粘接组装

### 金属门胶 (WD1044)

**产品特点** (Product Characteristics)  
固化速度适中（适合于大面积粘接）、剪切强度高、韧性好、剥离强度高

**应用推荐** (Product Application)  
金属门板与加强筋之间的粘接



### 触变性快速定位胶 (WD1222)

**产品特点** (Product Characteristics)  
立面不流淌，固化速度快、油污表面亦可粘接、粘接材料广泛，粘接强度高

**应用推荐** (Product Application)  
大多数金属、陶瓷、橡胶、塑料、木材、复合材料的粘接和野外各种应急抢修、堵漏、修理

### 通用型超强结构胶 (WD1226)

**产品特点** (Product Characteristics)  
固化速度快、油污表面亦可粘接、粘接材料广泛、粘接强度高

**应用推荐** (Product Application)  
大多数金属、陶瓷、橡胶、塑料、木材、复合材料的粘接

#### 技术参数 (Technical Specification)

| 产品型号     | 外观                     | 配比       | 粘度 (mPa·s)                        | 初固时间 (min) | 剪切强度 (MPa) | 包装规格                                                         |
|----------|------------------------|----------|-----------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------|
| WD1001   | A: 蓝色均匀胶体<br>B: 红色均匀胶体 | 1:1 (质量) | A: 4000 ~ 6000<br>B: 8000 ~ 10000 | ≤8         | ≥20        | 20g/ 盒 (200 盒 / 箱)<br>80g/ 盒 (100 盒 / 箱)<br>2kg/ 桶 (6 桶 / 箱) |
| WD1001-3 | A: 蓝色均匀胶体<br>B: 红色均匀胶体 | 1:1 (质量) | A: 5000 ~ 8000<br>B: 8000 ~ 15000 | ≤15        | ≥20        | 2kg/ 桶 (6 桶 / 箱)                                             |
| WD1004   | A: 蓝色均匀胶体<br>B: 红色均匀胶体 | 1:1 (质量) | A: 4500 ~ 6000<br>B: 4500 ~ 6000  | ≤15        | ≥20        | 2kg/ 桶 (6 桶 / 箱)                                             |
| WD1004-1 | A: 绿色均匀胶体<br>B: 红色均匀胶体 | 1:1 (质量) | A: 4500 ~ 6000<br>B: 4500 ~ 6000  | ≤15        | ≥20        | 2kg/ 桶 (6 桶 / 箱)                                             |
| WD1018   | A: 蓝色均匀胶体<br>B: 红色均匀胶体 | 1:1 (质量) | A: 4000 ~ 7000<br>B: 4000 ~ 7000  | ≤15        | ≥20        | 2kg/ 桶 (6 桶 / 箱)                                             |
| WD1044   | A: 蓝色均匀胶体<br>B: 红色均匀胶体 | 1:1 (质量) | A: 5000 ~ 8000<br>B: 8000 ~ 15000 | ≤15        | ≥20        | 2kg/ 桶 (6 桶 / 箱)                                             |
| WD1222   | A: 蓝色膏状液体<br>B: 红色膏状液体 | 1:1 (体积) | A: 触变性<br>B: 触变性                  | ≤10        | ≥20        | 50g/ 双管                                                      |
| WD1226   | A: 蓝色粘稠液体<br>B: 红色粘稠液体 | 1:1 (体积) | A: 5000 ~ 8000<br>B: 8000 ~ 15000 | ≤15        | ≥20        | 50g/ 双管                                                      |

# 丙烯酸酯AB胶

## Acrylic AB Adhesive

### 丙烯酸酯结构胶 (WD1300)

**产品特点** (Product Characteristics)

高强度、高韧性、优异的耐疲劳性、突出的抗冲击性

**应用推荐** (Product Application)

塑料、金属和复合材料的粘接

### 丙烯酸酯结构胶 (KD005)

**产品特点** (Product Characteristics)

快速固化、耐湿热老化、高强度

**应用推荐** (Product Application)

塑料、金属和复合材料的粘接

### 丙烯酸酯结构胶 (KD1406)

**产品特点** (Product Characteristics)

抗震、耐高温、耐湿热老化、高触变

**应用推荐** (Product Application)

不锈钢、铝、镀锌板的结构粘接

### 低气味丙烯酸酯结构胶 (KD1812)

**产品特点** (Product Characteristics)

低气味、抗冲击、高剪切强度

**应用推荐** (Product Application)

大多数金属、陶瓷、橡胶、塑料、木材、复合材料的粘接

### 丙烯酸酯电机结构胶 (WD1357)

**产品特点** (Product Characteristics)

室温快速固化、良好的抗高温、抗跌落冲击性能

**应用推荐** (Product Application)

适用于汽车、摩托车和各类电机磁瓦和飞轮、转子、夹板等配件的粘接组装

### 丙烯酸酯结构胶 (KD007)

**产品特点** (Product Characteristics)

快速固化、高韧性、高伸长率

**应用推荐** (Product Application)

金属、塑料和刚性构件的结构粘接

### 低气味丙烯酸酯结构胶 (KD1805)

**产品特点** (Product Characteristics)

低气味、高韧性、高强度

**应用推荐** (Product Application)

塑料和金属部件的结构粘接

### 低气味丙烯酸酯结构胶 (KD1816)

**产品特点** (Product Characteristics)

低气味、高触变、抗冲击、高剪切、高剥离强度

**应用推荐** (Product Application)

大多数金属、陶瓷、橡胶、塑料、木材、复合材料的粘接

技术参数 (Technical Specification)

| 产品型号   | 外观                     | 配比        | 粘度 (mPa·s)                             | 初固时间 (min) | 剪切强度 (MPa) | 包装规格                                 |
|--------|------------------------|-----------|----------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------|
| WD1300 | A: 米白色膏体<br>B: 米黄色膏体   | 1:1 (体积)  | A: 15000 ~ 50000<br>B: 15000 ~ 50000   | ≤30        | ≥16        | 50ml/ 双管<br>400ml/ 双管<br>18kg/ 桶     |
| WD1357 | A: 蓝色均匀胶体<br>B: 红色均匀胶体 | 1:1 (质量)  | A: 5000 ~ 15000<br>B: 5000 ~ 15000     | ≤10        | ≥20        | 2kg/ 桶 (6 桶 / 箱)                     |
| KD005  | A: 黄色膏体<br>B: 蓝色膏体     | 10:1 (体积) | A: 90000 ~ 130000<br>B: 50000 ~ 90000  | ≤10        | ≥20        | 50 ml / 双管<br>490 ml / 双管<br>18kg/ 桶 |
| KD007  | A: 琥珀色液体<br>B: 蓝色膏体    | 10:1 (体积) | A: 15000 ~ 35000<br>B: 50000 ~ 90000   | ≤10        | ≥20        | 50 ml / 双管<br>490 ml / 双管<br>18kg/ 桶 |
| KD1406 | A: 灰色膏体<br>B: 黑色膏体     | 4:1 (体积)  | A: 35000 ~ 60000<br>B: 50000 ~ 90000   | ≤18        | ≥16        | 375ml/ 双管<br>18kg/ 桶                 |
| KD1805 | A: 米白色膏状<br>B: 蓝色膏状    | 10:1 (体积) | A: 80000 ~ 120000<br>B: 40000 ~ 90000  | ≤10        | ≥18        | 50 ml / 双管<br>490 ml / 双管<br>18kg/ 桶 |
| KD1812 | A: 淡黄色液体<br>B: 紫色液体    | 1:1 (质量)  | A: 8000 ~ 15000<br>B: 7000 ~ 14000     | ≤15        | ≥20        | 50 ml / 双管<br>400 ml / 双管<br>18kg/ 桶 |
| KD1816 | A: 米白色膏状<br>B: 紫色膏状    | 1:1 (质量)  | A: 70000 ~ 150000<br>B: 70000 ~ 150000 | ≤15        | ≥20        | 50 ml / 双管<br>400 ml / 双管<br>18kg/ 桶 |



# 高韧性粘接型环氧胶

## High Toughness Epoxy Adhesive

### 环氧结构胶 (WD3068)

**产品特点** (Product Characteristics)  
韧性好、优异的粘接性与耐老化性

**应用推荐** (Product Application)  
铝板与聚氨酯泡沫、铝板与木材、铝板与铝蜂窝、铝板与钢铁 ( 埋铁 ) 等材料的复合粘接

### 环氧结构胶 (WD3368G)

**产品特点** (Product Characteristics)  
韧性好、铝剥离力强度高、较好的防流挂性、优异的粘接性与耐老化性

**应用推荐** (Product Application)  
铝板与聚氨酯泡沫、铝板与木材、铝板与铝蜂窝、 铝板与复合材料、铝板与钢铁（埋铁）等材料的复合粘接

### 导轨胶 (WD3642)

**产品特点** (Product Characteristics)  
铝剥离力高、韧性好、优异的粘接性与耐老化性

**应用推荐** (Product Application)  
铝板与聚氨酯泡沫、铝板与木材、铝板与铝蜂窝、 铝板与钢铁（埋铁）等材料的复合粘接

### 环氧结构胶 (WD3069)

**产品特点** (Product Characteristics)  
铝剥离力高、强度高、韧性好、优异的粘接性与耐老化性

**应用推荐** (Product Application)  
铝板与聚氨酯泡沫、铝板与木材、铝板与铝蜂窝、铝板与钢铁（埋铁）、铝板与复合材料的复合粘接

### 环氧结构胶 (WD3381)

**产品特点** (Product Characteristics)  
铝剥离力高、优异的粘接性与耐老化性

**应用推荐** (Product Application)  
铝板与聚氨酯泡沫、铝板与木材、 铝板与铝蜂窝、 铝板与钢铁（埋铁）的复合粘接

### 环氧结构胶 (WD3706)

**产品特点** (Product Characteristics)  
剥离力高，优异的粘接性与耐老化性

**应用推荐** (Product Application)  
蜂窝复合材料板材的粘接

### 环氧结构胶 (WD3705)

**产品特点** (Product Characteristics)  
铝剥离力高、优异的粘接性与耐老化性

**应用推荐** (Product Application)  
各类金属、塑料、玻璃钢、瓷器、木材等材料的粘接。专用于方舱大板的制作中铝板与聚氨酯泡沫、铝板与木材、铝板与铝蜂窝、 铝板与钢铁（埋铁）的复合粘接

### 环氧树脂结构胶 (WD3760)

**产品特点** (Product Characteristics)  
快速固化、高触变性（可垂直面施工）、强度高、、可在潮湿环境中固化

**应用推荐** (Product Application)  
各类金属、陶瓷、SMC、尼龙、木材等材料的粘接



### 快固型柔性环氧胶 (WD3791)

**产品特点** (Product Characteristics)  
粘接强度高、30 分钟操作时间、柔韧性好、高伸长率

**应用推荐** (Product Application)  
各类金属、塑料、玻璃钢、瓷器、木材等材料的柔性粘接

| 技术参数 (Technical Specification) |                                |            |           |                        |            |                |                          |
|--------------------------------|--------------------------------|------------|-----------|------------------------|------------|----------------|--------------------------|
| 产品型号                           | 外观                             | 配比         | 工作温度 (°C) | 固化时间 (初固 / 全固)         | 剪切强度 (MPa) | 90°剥离强度 (N/cm) | 包装规格                     |
| WD3068                         | A: 白色均匀胶体<br>B: 黑色均匀胶体         | 1:1（质量）    | -40 ~ 100 | 1.5h/72h               | ≥15        | ≥22            | A: 10kg/ 桶<br>B: 10kg/ 桶 |
| WD3069                         | A: 白色至米白色均匀胶体<br>B: 米色至米黄色均匀胶体 | 1:1（质量）    | -50 ~ 120 | 室温 3h/72h<br>70℃ 45min | ≥20        | ≥35            | A: 10kg/ 桶<br>B: 10kg/ 桶 |
| WD3368G                        | A: 白色至米白色均匀胶体<br>B: 米色至米黄色均匀胶体 | 1:1（质量）    | -50 ~ 120 | 2h/72h                 | ≥20        | ≥35            | A: 4kg/ 桶<br>B: 4kg/ 桶   |
| WD3381                         | A: 米白色至浅黄色均匀胶体<br>B: 棕色均匀胶体    | 5:1（质量）    | -50 ~ 120 | 3h/72h                 | ≥20        | ≥35            | A: 10kg/ 桶<br>B: 2kg/ 桶  |
| WD3642                         | A: 白色均匀液体<br>B: 浅黄色均匀胶体        | 1:1（质量）    | -50 ~ 120 | 4h/24h                 | ≥20        | ≥40            | A: 1kg/ 桶<br>B: 1kg/ 桶   |
| WD3705                         | A: 白色均匀液体<br>B: 棕色均匀液体         | 100:43（质量） | -50 ~ 120 | 室温 3h/72h<br>70℃ 45min | ≥20        | ≥20            | 1.43kg/ 套<br>28.6kg/ 套   |
| WD3706                         | A: 蓝色均匀胶体<br>B: 棕黄色均匀胶体        | 3:2（质量）    | -50 ~ 120 | 室温 3h/24h<br>60℃ 2h    | ≥12(AL/AL) | ≥30            | A: 15kg/ 桶<br>B: 15kg/ 桶 |
| WD3760                         | A: 乳白色均匀胶体<br>B: 棕黄色均匀胶体       | 2:1（体积）    | -50 ~ 120 | 2h/72h                 | ≥20        | ≥15            | 50g/ 双管                  |
| WD3791                         | A: 白色均匀胶体<br>B: 棕黄色均匀胶体        | 1:1（体积）    | -40 ~ 100 | 2h/72h                 | ≥12(AL/AL) | ≥40            | 50ml/ 双管                 |

# 高强度粘接型环氧胶

## High Strength Epoxy Adhesive

### 环氧结构胶 (WD3005)

产品特点 (Product Characteristics)

流挂性好、气味较低、优异的粘接性与耐老化性

应用推荐 (Product Application)

陶瓷片与陶瓷片、陶瓷片与钢铁、钢铁与水泥混凝土等材料的复合粘接

### 复合材料粘接胶 (WD3010)

产品特点 (Product Characteristics)

高触变防流挂、操作时间适中、优异的粘接性与耐老化性

应用推荐 (Product Application)

金属（钢、铝等材料）与复合材料（环氧玻璃钢）的复合粘接

### 耐高温结构胶 (WD3035G)

产品特点 (Product Characteristics)

耐温性好、较好的防流挂性、优异的粘接性与耐老化性

应用推荐 (Product Application)

陶瓷片与陶瓷片、陶瓷片与钢铁、钢铁与复合材料、钢铁与钢铁等材料的复合粘接

### 环氧结构胶 (WD3106)

产品特点 (Product Characteristics)

韧性好、防流挂性佳、优异的粘接性与耐老化性

应用推荐 (Product Application)

各类金属、塑料、玻璃钢、瓷器、木材等材料的粘接

### 背衬胶 (WD3007)

产品特点 (Product Characteristics)

粘度低、流动性好、耐冲击性好、优异的粘接性与耐老化性

应用推荐 (Product Application)

支撑保护磨机、破碎机的金属耐磨衬板和设备本体免受损坏等工况

### 高触变结构粘接胶 (WD3032)

产品特点 (Product Characteristics)

易混合、防流挂性优异、优异的粘接性与耐老化性

应用推荐 (Product Application)

陶瓷片与陶瓷片、陶瓷片与钢铁、钢铁与水泥混凝土等材料的复合粘接

### 耐酸碱结构胶 (WD3037)

产品特点 (Product Characteristics)

耐酸碱性好、较好的防流挂性、优异的粘接性与耐老化性

应用推荐 (Product Application)

陶瓷片与陶瓷片、陶瓷片与钢铁、钢铁与钢铁等材料的复合粘接

### 环氧结构胶 (WD3609)

产品特点 (Product Characteristics)

可操作时间长、优异的粘接性与耐老化性

应用推荐 (Product Application)

各类金属、塑料、玻璃钢、瓷器、水泥混凝土、木材等材料的粘接

### 环氧胶粘剂 (WD3790)

产品特点 (Product Characteristics)

低粘度、粘接强度高、韧性好

应用推荐 (Product Application)

各类金属、塑料、玻璃钢、瓷器、木材等材料的粘接

### 环氧胶粘剂 (KD3060)

产品特点 (Product Characteristics)

固化速度中等、优异的粘结性能耐化学品和耐溶剂性、优异的电绝缘性

应用推荐 (Product Application)

通用工业、建筑行业。对大多数塑料和金属都具有优异的粘结性能

### 环氧结构胶 (KD3020)

产品特点 (Product Characteristics)

固化速度较快，高剥离力和高剪切强度、良好的耐化学品和耐溶剂性、优异的电绝缘性

应用推荐 (Product Application)

通用工业、建筑行业。对大多数塑料和金属都具有优异的粘结性能

### 环氧结构胶 (KD3120)

产品特点 (Product Characteristics)

优异的粘结性能耐化学品和耐溶剂性、优异的电绝缘性

应用推荐 (Product Application)

通用工业、建筑行业。对大多数塑料和金属都具有优异的粘结性能

| 技术参数 (Technical Specification) |                                  |          |           |                |                      |                          |
|--------------------------------|----------------------------------|----------|-----------|----------------|----------------------|--------------------------|
| 产品型号                           | 外观                               | 配比       | 工作温度 (°C) | 固化时间 (初固 / 全固) | 剪切强度 (MPa)           | 包装规格                     |
| WD3005                         | A: 白色至米色均匀胶体<br>B: 白色至米色均匀胶体     | 4:1 (质量) | -40 ~ 100 | 1.5h/72h       | ≥20                  | A: 4kg/ 桶<br>B: 1kg/ 桶   |
| WD3007                         | A: 浅红色均匀胶体<br>B: 棕色均匀胶体          | 9:1 (质量) | -40 ~ 100 | 1.5h/72h       | ≥20                  | A: 9kg/ 桶<br>B: 1kg/ 桶   |
| WD3010                         | A: 黄色或浅黄色均匀胶体<br>B: 浅红色均匀胶体      | 2:1 (质量) | -50 ~ 120 | 2h/72h         | ≥25<br>≥18 (FRP/FRP) | A: 20kg/ 桶<br>B: 20kg/ 桶 |
| WD3032                         | A: 白色至米白色均匀胶体<br>B: 米黄色均匀胶体      | 2:1 (质量) | -50 ~ 160 | 2.5h/72h       | ≥22                  | A: 10kg/ 桶<br>B: 5kg/ 桶  |
| WD3035G                        | A: 灰白色至浅灰色均匀胶体<br>B: 浅灰色或蓝色均匀胶体  | 2:1 (质量) | -50 ~ 200 | 2.5h/72h       | ≥22<br>≥3.0 (200°C)  | A: 20kg/ 桶<br>B: 10kg/ 桶 |
| WD3037                         | A: 米白色至灰白色均匀胶体<br>B: 米黄色至浅黄色均匀胶体 | 3:1 (质量) | -40 ~ 100 | 1.5h/72h       | ≥22                  | A: 4kg/ 桶<br>B: 4kg/ 桶   |
| WD3106                         | A: 白色至米白色均匀胶体<br>B: 浅棕色均匀胶体      | 5:1 (质量) | -40 ~ 100 | 2h/72h         | ≥18                  | A: 10kg/ 桶<br>B: 2kg/ 桶  |
| WD3609                         | A: 白色至米白色均匀胶体<br>B: 米黄色至浅黄色均匀胶体  | 1:1 (质量) | -50 ~ 120 | 3.5h/72h       | ≥20                  | A: 5kg/ 桶<br>B: 5kg/ 桶   |
| WD3790                         | A: 无色透明胶体<br>B: 无色至浅黄色透          | 2:1 (质量) | -40 ~ 100 | 1h/72h         | ≥20                  | A: 20kg/ 桶<br>B: 10kg/ 桶 |
| KD3020                         | A: 白色粘稠液体<br>B: 浅黄色粘稠液体          | 2:1 (体积) | -40 ~ 100 | 40min/72h      | ≥25(AL/AL)           | 50ml/ 双管                 |
| KD3060                         | A: 白色粘稠液体<br>B: 浅黄色粘稠液体          | 2:1 (体积) | -40 ~ 100 | 2h/72h         | ≥25(AL/AL)           | 50ml/ 双管                 |
| KD3120                         | A: 白色粘稠液体<br>B: 浅黄色粘稠液体          | 2:1 (体积) | -40 ~ 100 | 2.5h/72h       | ≥25(AL/AL)           | 50ml/ 双管                 |

# 粘接型透明环氧胶

## Transparent Epoxy Adhesive

### 低粘度环氧胶 (WD3039)

- 产品特点** (Product Characteristics)
- 粘度低、固化速度快、具有一定透明性、优异的粘接性与耐老化性
- 应用推荐** (Product Application)
- 灌封使用及陶瓷片行业特殊使用

### 5 分钟快固透明环氧结构胶 (WD3605)

- 产品特点** (Product Characteristics)
- 5 分钟初固、无色透明、超低气味、粘结材料广泛、粘接强度高
- 应用推荐** (Product Application)
- 适用于多种材料的粘接，对金属、玻璃、陶瓷等饰品粘接性能良好

#### 技术参数 (Technical Specification)

| 产品型号   | 外观                          | 配比       | 工作温度 (°C) | 固化时间 (初固 / 全固) | 剪切强度 (MPa) | 包装规格                     |
|--------|-----------------------------|----------|-----------|----------------|------------|--------------------------|
| WD3039 | A: 无色至浅黄色透明液体<br>B: 浅黄色透明液体 | 2:1 (质量) | -40 ~ 100 | 1.5h/72h       | ≥18        | A: 10kg/ 桶<br>B: 10kg/ 桶 |
| WD3205 | A: 无色透明液体<br>B: 无色透明液体      | 1:1 (质量) | -40 ~ 120 | 5min/12h       | ≥12        | 20g/ 套<br>2kg/ 套         |
| WD3605 | A: 无色透明液体<br>B: 无色透明液体      | 1:1 (质量) | -40 ~ 100 | 5min/24h       | ≥15        | 80g/ 盒                   |
| WD3620 | A: 无色透明液体<br>B: 无色透明液体      | 1:1 (质量) | -50 ~ 120 | 2h/24h         | ≥15        | 80g/ 盒<br>2kg/ 套         |
| KD3033 | A: 无色透明液体<br>B: 无色透明液体      | 2:1 (体积) | -40 ~ 100 | 2.5h/24h       | ≥20(AL/AL) | 50ml/ 双管                 |

### 透明快固环氧胶 (WD3205)

- 产品特点** (Product Characteristics)
- 快速固化定位、优异的粘接性与耐老化性、固化物透明性好
- 应用推荐** (Product Application)
- 光学仪器、仪表、工艺品、机械加工、电子、汽车纺织、家庭日常粘接及维修等领域

### 超强结构胶 (WD3620)

- 产品特点** (Product Characteristics)
- 透明性好、优异的粘接性与耐老化性
- 应用推荐** (Product Application)
- 光学仪器、仪表、工艺品、机械加工、电子、汽车纺织、家庭日常粘接维修等领域

### 环氧胶粘剂 (KD3033)

- 产品特点** (Product Characteristics)
- 低收缩、抗冲击，透明、极好的光学性、优异的结构、机械和电气绝缘性能
- 应用推荐** (Product Application)
- 粘接、小件灌封、点胶和层压等

# 单组分环氧胶

## One Component Epoxy Adhesive

### 单组分环氧胶 (WD3117)

- 产品特点** (Product Characteristics)
- 阻燃、粘接强度高、耐热性能好、触变性好
- 应用推荐** (Product Application)
- 对金属（不锈钢、碳钢、铝合金、铜等）和陶瓷有很好的粘接性能

### 中温固化环氧胶膜 (WD3182)

- 产品特点** (Product Characteristics)
- 粘接强度高、韧性好、胶层不发脆
- 应用推荐** (Product Application)
- 蜂窝幕墙、大飞机、高铁车厢、车门、地板蜂窝和玻璃钢复合材料粘接，广泛用于航空、高铁等领域

#### 技术参数 (Technical Specification)

| 产品型号   | 外观         | 固化条件       | 剪切强度 (MPa) | 剥离强度                 | 包装规格                 |
|--------|------------|------------|------------|----------------------|----------------------|
| WD3117 | 深灰色糊状      | 120°C×2h   | ≥25        | /                    | 330g/ 支 (30 支 / 箱)   |
| WD3182 | 蓝色膜状       | 125°C×1.5h | ≥30        | 滚筒剥离强度<br>≥60N·cm/cm | 0.25mm×1000mm×50m/ 卷 |
| WD3183 | 乳白色或米色黏稠液体 | 130°C×2h   | ≥35        | 90°剥离强度<br>≥6KN/m    | 4kg/ 桶               |
| WD3184 | 蓝色膜状       | 125°C×1.5h | ≥25        | 滚筒剥离强度<br>≥25N·cm/cm | 0.2mm×1000mm×50m/ 卷  |
| WD3187 | 棕色或茶色液体    | 120°C×4h   | ≥12        | /                    | 根据客户需要定制             |

### 单组份环氧胶液 (WD3183)

- 产品特点** (Product Characteristics)
- 粘接强度高、韧性好、胶层不发脆
- 应用推荐** (Product Application)
- 高铁车厢、车门、地板铝板和玻璃钢复合材料粘接，广泛用于铁路、建筑、体育用品、电子等领域

### 环氧胶膜 (WD3184)

- 产品特点** (Product Characteristics)
- 粘接强度高、韧性好、胶层不发脆
- 应用推荐** (Product Application)
- 蜂窝幕墙、大飞机、高铁车厢、车门、地板蜂窝和玻璃钢复合材料粘接，广泛用于航空、高铁等领域

### 单组份快固环氧胶 (WD3187)

- 产品特点** (Product Characteristics)
- 粘接强度高、耐热性能好、触变性好
- 应用推荐** (Product Application)
- 各类金属、玻璃钢复合材料等材料，具有优异的附着力，应用于电子、电器等领域

# 金属修补剂

## Metal Repair Putty

### 铸造修补剂 (WD101)

**产品特点** (Product Characteristics)  
铸铁色、高强度

**应用推荐** (Product Application)  
铁质、钢质铸件砂眼、气孔或裂纹等铸造缺陷的修补

### 钢质修补剂 (WD112)

**产品特点** (Product Characteristics)  
钢色、高强度

**应用推荐** (Product Application)  
钢质铸件砂眼、气孔或裂纹等铸造缺陷的修补，各类钢质机械  
设备、零部件磨损、破损的修复与再生

### 铁质修补剂 (WD111)

**产品特点** (Product Characteristics)  
铸铁色、高强度

**应用推荐** (Product Application)  
铁质铸件砂眼、气孔或裂纹等铸造缺陷的修补，各类机械  
设备、零部件磨损、破损的修复与再生

### 铝质修补剂 (WD113)

**产品特点** (Product Characteristics)  
铝色、高强度

**应用推荐** (Product Application)  
铝质铸件砂眼、气孔或裂纹等铸造缺陷的修补，各类铝质  
机械设备、零部件磨损、破损的修复与再生

### 铜质修补剂 (WD114)

**产品特点** (Product Characteristics)  
黄铜色、高强度

**应用推荐** (Product Application)  
铜质铸件砂眼、气孔或裂纹等铸造缺陷的修补，各类铜质机  
械设备、零部件磨损、破损的修复与再生

### 铸工胶 (WD118)

**产品特点** (Product Characteristics)  
铸铁色、高强度、操作方便

**应用推荐** (Product Application)  
铁质、钢质铸件砂眼、气孔或裂纹等铸造缺陷的填补

### 超强工业修补剂 (WD3111)

**产品特点** (Product Characteristics)  
铸铁色、高强度

**应用推荐** (Product Application)  
各类金属铸件砂眼、气孔或裂纹等铸造陷的修补，以及机械  
设备、零部件磨损、破损的修复与再生



| 技术参数 (Technical Specification) |      |       |           |           |            |                |              |            |            |                     |
|--------------------------------|------|-------|-----------|-----------|------------|----------------|--------------|------------|------------|---------------------|
| 产品型号                           | 物理状态 | 固化后颜色 | 质量比 (A:B) | 体积比 (A:B) | 操作时间 (min) | 可机械加工或使用时间 (h) | 硬度 (Shore D) | 剪切强度 (MPa) | 拉伸强度 (MPa) | 包装规格                |
| WD101                          | 泥状   | 铸铁色   | 7:1       | 3.5:1     | 20 ~ 40    | 24             | 80 ~ 90      | ≥10        | ≥10        | 500g / 套 (16 套 / 箱) |
| WD111                          | 泥状   | 铸铁色   | 7:1       | 3.5:1     | 20 ~ 40    | 24             | 80 ~ 90      | ≥10        | ≥10        | 500g / 套 (16 套 / 箱) |
| WD112                          | 泥状   | 钢色    | 7:1       | 3.5:1     | 20 ~ 40    | 24             | 80 ~ 90      | ≥10        | ≥10        | 500g / 套 (16 套 / 箱) |
| WD113                          | 泥状   | 铝色    | 6:1       | 4.5:1     | 20 ~ 40    | 24             | 80 ~ 90      | ≥8         | ≥8         | 250g / 套 (16 套 / 箱) |
| WD114                          | 泥状   | 铜色    | 6:1       | 3.5:1     | 20 ~ 40    | 24             | 80 ~ 90      | ≥8         | ≥8         | 250g / 套 (16 套 / 箱) |
| WD118                          | 泥状   | 铸铁色   | 5.5:4.5   | 1:1       | 20 ~ 40    | 24             | 80 ~ 90      | ≥15        | ≥15        | 100g / 盒 (50 盒 / 箱) |
| WD3111                         | 泥状   | 灰色    | 7:1       | 3.5:1     | 20 ~ 40    | 24             | 85 ~ 90      | ≥20        | ≥50        | 500g / 套 (16 套 / 箱) |

# 螺纹锁固剂(厌氧胶)

## Threadlocker (Anaerobic Adhesive)



### 厌氧胶 (WD352)

**产品特点** (Product Characteristics)

高强度、快固化、通用型

**应用推荐** (Product Application)

适用于螺纹件的锁固与密封

### 高强度螺纹锁固型厌氧胶 (WD5062)

**产品特点** (Product Characteristics)

高强度、触变性、耐化学介质性能好

**应用推荐** (Product Application)

M20 以下螺纹的锁固与密封

### 渗透型厌氧密封胶 (WD5090)

**产品特点** (Product Characteristics)

低粘度、高渗透性

**应用推荐** (Product Application)

金属焊缝、铸件砂眼的渗透密封和

M2 ～ M12 螺纹锁固与密封

### 触变性螺纹锁固型厌氧胶 (WD5042)

**产品特点** (Product Characteristics)

中低强度、触变性、可拆卸

**应用推荐** (Product Application)

M6 ～ M20 螺纹锁固与密封

### 高强度螺纹锁固型厌氧胶 (WD5071)

**产品特点** (Product Characteristics)

高强度、中粘度

**应用推荐** (Product Application)

适用于 M36 以下螺纹的锁固与密封

### 高粘度螺纹锁固型厌氧胶 (WD5077)

**产品特点** (Product Characteristics)

高强度、高粘度、耐化学介质性能好

**应用推荐** (Product Application)

适用于 M36 以下螺纹的锁固与密封

### 厌氧胶 (WD5320-1)

**产品特点** (Product Characteristics)

高强度、高粘度、快固化

**应用推荐** (Product Application)

金属材料之间螺纹件锁固与密封

### 厌氧胶 (WD5320)

**产品特点** (Product Characteristics)

高强度、触变性、快固化

**应用推荐** (Product Application)

金属材料之间螺纹件锁固与密封

| 技术参数 (Technical Specification) |        |                     |           |                |            |              |                                           |
|--------------------------------|--------|---------------------|-----------|----------------|------------|--------------|-------------------------------------------|
| 产品型号                           | 颜色     | 粘度 (mPa·s)          | 工作温度 (°C) | 固化时间 (初固 / 全固) | 破坏扭矩 (N·m) | 平均拆卸扭矩 (N·m) | 包装规格                                      |
| WD352                          | 黄色或淡黄色 | 550 ～ 950           | -55 ～ 150 | 30min/24h      | ≥25        | ≥20          | 50ml/ 支 (80 支 / 箱)<br>250ml/ 支 (40 支 / 箱) |
| WD5042                         | 蓝色     | 1200 ～ 6000<br>触变性  | -55 ～ 150 | 30min/24h      | 10 ～ 25    | 1.5 ～ 7.0    | 50ml/ 支 (80 支 / 箱)<br>250ml/ 支 (40 支 / 箱) |
| WD5062                         | 红色     | 1800 ～ 6000<br>触变性  | -55 ～ 150 | 30min/24h      | ≥16        | ≥10          | 50ml/ 支 (80 支 / 箱)<br>250ml/ 支 (40 支 / 箱) |
| WD5071                         | 红色     | 400 ～ 800           | -55 ～ 150 | 30min/24h      | ≥18        | ≥20          | 50ml/ 支 (80 支 / 箱)<br>250ml/ 支 (40 支 / 箱) |
| WD5077                         | 红色     | 3500 ～ 7000         | -55 ～ 150 | 60min/24h      | ≥18        | ≥16          | 50ml/ 支 (80 支 / 箱)<br>250ml/ 支 (40 支 / 箱) |
| WD5090                         | 绿色     | 10 ～ 20             | -55 ～ 150 | 30min/24h      | 2.5 ～ 11.5 | 20 ～ 35      | 50ml/ 支 (80 支 / 箱)<br>250ml/ 支 (40 支 / 箱) |
| WD5320-1                       | 无色或淡黄色 | 3000 ～ 7000         | -55 ～ 150 | 10min/24h      | ≥10        | /            | 250ml/ 支 (40 支 / 箱)                       |
| WD5320                         | 无色或淡黄色 | 8000 ～ 14000<br>触变性 | -55 ～ 150 | 10min/24h      | ≥10        | /            | 250ml/ 支 (40 支 / 箱)<br>1kg/ 桶 (12 桶 / 箱)  |



# 固持剂(厌氧胶)

## Retaining Adhesive (Anaerobic Adhesive)

### 耐高温固持型厌氧胶 (WD5020)

**产品特点** (Product Characteristics)  
高强度、耐高温、耐介质、高粘度

**应用推荐** (Product Application)  
于气门套管、注塑机芯套、阀套、缸套、键槽等的固持

### 高粘度固持型厌氧胶 (WD5080)

**产品特点** (Product Characteristics)  
高强度、高粘度

**应用推荐** (Product Application)  
轴和轴套、皮带轮、齿轮的固持

#### 技术参数 (Technical Specification)

| 产品型号   | 颜色  | 粘度 (mPa·s)  | 最大填充间隙 (mm) | 工作温度 (°C) | 固化时间 (初固 / 全固) | 剪切强度 (MPa) | 包装规格                                      |
|--------|-----|-------------|-------------|-----------|----------------|------------|-------------------------------------------|
| WD5020 | 黄绿色 | 4000 ~ 7000 | 0.25        | -55 ~ 220 | 30min/24h      | ≥20        | 50ml/ 支 (80 支 / 箱)<br>250ml/ 支 (40 支 / 箱) |
| WD5050 | 绿色  | 100 ~ 300   | 0.1         | -55 ~ 150 | 30min/24h      | ≥20        | 50ml/ 支 (80 支 / 箱)<br>250ml/ 支 (40 支 / 箱) |
| WD5080 | 绿色  | 1300 ~ 3000 | 0.2         | -55 ~ 150 | 30min/24h      | ≥21        | 50ml/ 支 (80 支 / 箱)<br>250ml/ 支 (40 支 / 箱) |

### 通用型固持厌氧胶 (WD5050)

**产品特点** (Product Characteristics)  
高强度、低粘度、通用型

**应用推荐** (Product Application)  
过渡、过盈或间隙配合，键与轴、轴承、轴套的固持



# 管螺纹密封剂(厌氧胶)

## Pipe Thread Sealant (Anaerobic Adhesive)

### 管螺纹密封剂 (554)

**产品特点** (Product Characteristics)  
高粘度、高强度、固化速度快、耐化学介质性能好

**应用推荐** (Product Application)  
M80 以下管螺纹密封

### 管螺纹密封剂 (569)

**产品特点** (Product Characteristics)  
低强度、中粘度、耐燃油、耐液压油及化学品

**应用推荐** (Product Application)  
液压、气动管路及燃油管路系统

### 管螺纹厌氧型密封胶 (WD5567)

**产品特点** (Product Characteristics)  
高粘度、耐高温、耐介质性能好、易拆卸

**应用推荐** (Product Application)  
大口径金属管螺纹和 M80 以下螺纹密封

#### 技术参数 (Technical Specification)

| 产品型号   | 颜色     | 粘度 (mPa·s)  | 工作温度 (°C) | 固化时间 (初固 / 全固) | 耐压值 (MPa) | 包装规格               |
|--------|--------|-------------|-----------|----------------|-----------|--------------------|
| 554    | 红色     | 2500 ~ 3500 | -55 ~ 150 | 30min/24h      | ≥50       | 50ml/ 支 (80 支 / 箱) |
| 569    | 棕色     | 300 ~ 500   | -55 ~ 150 | 30min/24h      | ≥70       | 50ml/ 支 (80 支 / 箱) |
| WD5567 | 白色或微黄色 | 550000 左右   | -55 ~ 200 | 2h/72h         | ≥69       | 50ml/ 支 (80 支 / 箱) |



## 平面密封剂(厌氧胶)

### Flange Sealant (Anaerobic Adhesive)

#### 平面密封厌氧胶 (WD5015)

##### 产品特点 (Product Characteristics)

触变性粘度，固化后胶层有弹性，耐压性高，耐介质性好

##### 应用推荐 (Product Application)

适用于泵类、减速器、变速箱、汽车等行业的零件结合面密封



##### 技术参数 (Technical Specification)

| 产品型号   | 颜色  | 粘度 (mPa·s) | 最大填充间隙 (mm) | 工作温度 (°C) | 固化时间 (初固 / 全固) | 耐压值 (MPa) | 包装规格                                      |
|--------|-----|------------|-------------|-----------|----------------|-----------|-------------------------------------------|
| WD5015 | 蓝紫色 | 糊状触变性      | 0.25        | -55 ~ 150 | 60min/24h      | ≥20       | 50ml/ 支 (80 支 / 箱)<br>300ml/ 支 (30 支 / 箱) |

## 结构胶(厌氧胶)

### Structural Adhesive (Anaerobic Adhesive)

#### 厌氧结构胶 (WD5319)

##### 产品特点 (Product Characteristics)

低粘度、高强度、快固化

##### 应用推荐 (Product Application)

稀土永磁材料与金属底材的粘接




##### 技术参数 (Technical Specification)

| 产品型号   | 颜色  | 粘度 (mPa·s) | 工作温度 (°C) | 固化时间 (初固 / 全固) | 剪切强度 (MPa) | 包装规格                                      |
|--------|-----|------------|-----------|----------------|------------|-------------------------------------------|
| WD5319 | 蓝紫色 | 700 ~ 1100 | -55 ~ 120 | 5min/24h       | ≥10        | 50ml/ 支 (80 支 / 箱)<br>250ml/ 支 (40 支 / 箱) |

## 平面密封剂(有机硅胶)

### Flange Sealant (Organic Silicone)

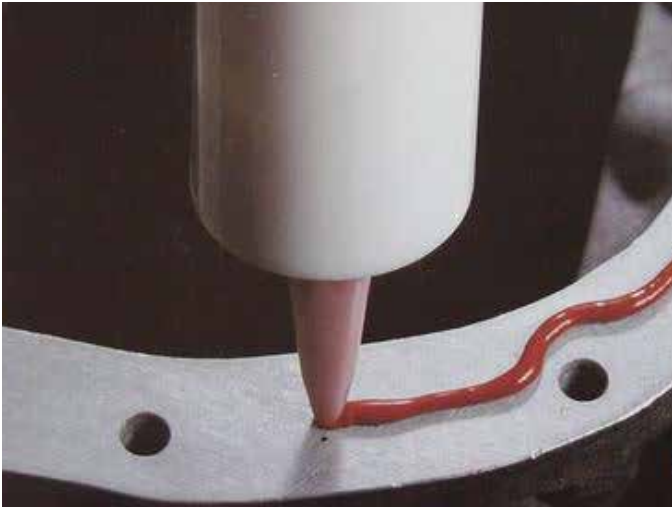

#### 硅橡胶平面密封剂 (587)

##### 产品特点 (Product Characteristics)

耐老化、中性耐酸碱、耐高低温，固化后胶层具有弹性、耐冲击、高强度、高延伸、耐润滑油性能优良、粘接性能良好

##### 应用推荐 (Product Application)

适用于各类机械设备部件结合面密封

#### 硅橡胶平面密封剂 (596)

##### 产品特点 (Product Characteristics)

耐老化、中性耐酸碱、耐高低温，固化后胶层具有弹性、耐冲击、耐高温

##### 应用推荐 (Product Application)

适用于各类机械设备部件结合面密封

#### 硅橡胶平面密封剂 (598)

##### 产品特点 (Product Characteristics)

耐老化、中性耐酸碱、耐高低温，固化后胶层具有弹性、耐冲击、高强度、高延伸、耐润滑油及化学介质性能优良

##### 应用推荐 (Product Application)

各类机械设备部件结合面密封

##### 技术参数 (Technical Specification)

| 产品型号 | 外观   | 硬度 (Shore A) | 最大填充间隙 (mm) | 工作温度 (°C) | 表干时间 (min) | 最大密封压力 (Mpa) | 拉伸强度 (MPa) | 断裂伸长率 (%) | 包装规格                |
|------|------|--------------|-------------|-----------|------------|--------------|------------|-----------|---------------------|
| 587  | 蓝色膏状 | 30 ~ 45      | 6           | -55 ~ 260 | ≤30        | ≥10          | ≥1.2       | ≥200      | 300ml/ 支 (20 支 / 箱) |
| 596  | 灰色膏状 | 30 ~ 45      | 6           | -55 ~ 300 | ≤30        | ≥10          | ≥1.2       | ≥200      | 300ml/ 支 (20 支 / 箱) |
| 598  | 黑色膏状 | 30 ~ 45      | 6           | -55 ~ 260 | ≤30        | ≥10          | ≥1.2       | ≥200      | 300ml/ 支 (20 支 / 箱) |

# 免垫密封胶(有机硅胶)

## Gasket Sealant (Organic Silicone)

### 硅酮免垫密封胶 (KD586)

**产品特点** (Product Characteristics)  
耐高温性能好、耐水耐压性能好、密封性能好，耐冲击、耐老化、耐酸碱及高延伸

**应用推荐** (Product Application)  
机械、电子、化工设备和车辆发动机、变速箱、齿轮箱、车桥等的密封

### 硅酮免垫密封胶 (WD6587)

**产品特点** (Product Characteristics)  
耐高温性能好、耐水耐压性能好、密封性能好，耐冲击、耐老化、耐酸碱及高延伸

**应用推荐** (Product Application)  
机械、电子、化工设备和车辆发动机、变速箱、齿轮箱、车桥等的密封



### 硅酮免垫密封胶 (WD6588)

**产品特点** (Product Characteristics)  
耐高温性能好、耐水耐压性能好、密封性能好，耐冲击、耐老化、耐酸碱及高延伸

**应用推荐** (Product Application)  
机械、电子、化工设备和车辆发动机、变速箱、齿轮箱、车桥等的密封

### 硅酮免垫密封胶 (WD6608)

**产品特点** (Product Characteristics)  
耐高温性能好、耐水耐压性能好、密封性能好，耐冲击、耐老化、耐酸碱及高延伸

**应用推荐** (Product Application)  
机械、电子、化工设备和车辆发动机、变速箱、齿轮箱、车桥等的密封



#### 技术参数 (Technical Specification)

| 产品型号   | 外观   | 硬度 (Shore A) | 最大填充间隙 (mm) | 工作温度 (°C) | 表干时间 (min) | 最大密封压力 (Mpa) | 拉伸强度 (MPa) | 断裂伸长率 (%) | 包装规格                                    |
|--------|------|--------------|-------------|-----------|------------|--------------|------------|-----------|-----------------------------------------|
| KD586  | 黑色膏状 | 30 ~ 45      | 6           | -55 ~ 260 | ≤30        | ≥10          | ≥1.2       | ≥300      | 55g/ 支 (100 支 / 箱)<br>85g/ 支 (80 支 / 箱) |
| WD6587 | 蓝色膏状 | 30 ~ 45      | 6           | -55 ~ 260 | ≤30        | ≥10          | ≥1.2       | ≥200      | 55g/ 支 (100 支 / 箱)<br>85g/ 支 (80 支 / 箱) |
| WD6588 | 红色膏状 | 30 ~ 45      | 6           | -55 ~ 300 | ≤30        | ≥10          | ≥1.2       | ≥200      | 55g/ 支 (100 支 / 箱)<br>85g/ 支 (80 支 / 箱) |
| WD6608 | 灰色膏状 | 30 ~ 45      | 6           | -55 ~ 260 | ≤30        | ≥10          | ≥1.2       | ≥200      | 55g/ 支 (100 支 / 箱)<br>85g/ 支 (80 支 / 箱) |

# 电子密封胶(有机硅胶)

## Electronic Sealant (Organic Silicone)

### 电子密封胶 (WD6703)

**产品特点** (Product Characteristics)  
不含异氰酸酯，脱醇型低气味，低粘度，流淌，高浸润性，耐老化、耐酸碱、耐高温，可密封多种基材

**应用推荐** (Product Application)  
电子元器件、仪器仪表、空调器、电冰箱、冷柜、汽车配件的防漏粘接与密封

### 耐高温电子密封胶 (WD6704)

**产品特点** (Product Characteristics)  
耐高温，优良的粘接性能，良好的电绝缘性和抗电弧性能，耐老化、耐油、耐水、耐酸碱

**应用推荐** (Product Application)  
电加热器、小型元器件、耐高温的仪器仪表、汽车配件的防漏粘接与密封


### 电子密封胶 (WD6705)

**产品特点** (Product Characteristics)  
不含异氰酸酯，脱醇型低气味，低粘度，透明流淌，高浸润性，耐老化、耐酸碱、耐低温，可密封多种基材

**应用推荐** (Product Application)  
电子元器件的灌封，表面涂覆等

#### 技术参数 (Technical Specification)

| 产品型号   | 外观   | 硬度 (Shore A) | 工作温度 (°C) | 表干时间 (min) | 拉伸强度 (MPa) | 断裂伸长率 (%) | 包装规格               |
|--------|------|--------------|-----------|------------|------------|-----------|--------------------|
| WD6703 | 白色流淌 | 20 ~ 35      | -60 ~ 200 | ≤30        | ≥0.5       | ≥50       | 45g/ 支 (100 支 / 箱) |
| WD6704 | 白色流淌 | 20 ~ 35      | -60 ~ 250 | ≤30        | ≥0.5       | ≥50       | 45g/ 支 (100 支 / 箱) |
| WD6705 | 透明流淌 | 15 ~ 30      | -60 ~ 200 | ≤30        | ≥0.15      | ≥30       | 45g/ 支 (100 支 / 箱) |

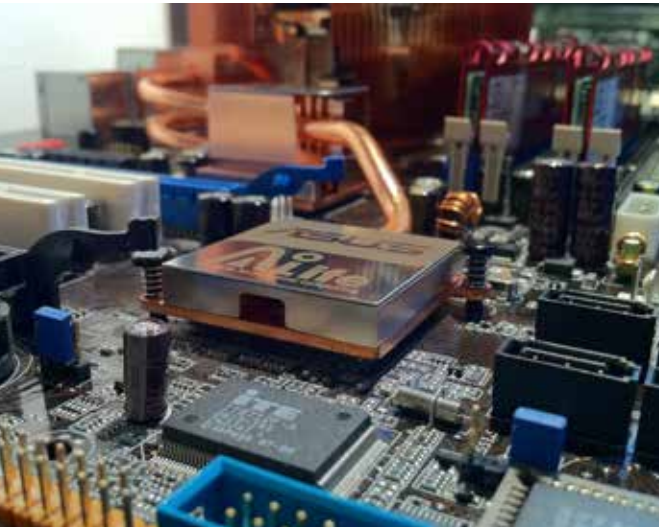

# 粘接密封胶(有机硅胶)

## Adhesive Sealant (Organic Silicone)

### 硅酮密封胶 (WD6002)

**产品特点** (Product Characteristics)  
优越的耐气候老化性能、耐紫外线、耐臭氧，以及优异的防潮防水性能，耐高低温性能优越

**应用推荐** (Product Application)  
节能灯行业的密封粘接；家用电器、电脑、各种电子元器件的绝缘密封和粘接密封

### 硅酮密封胶 (WD6005)

**产品特点** (Product Characteristics)  
良好的电气性能，抗震、耐电晕、抗漏电绝缘性、耐老化、耐紫外线辐射、防潮防水

**应用推荐** (Product Application)  
电源适配器等电子元件的定位粘接；电子工业产品的粘接密封

### 硅酮密封胶 (WD6928)

**产品特点** (Product Characteristics)  
固化速度快，对大部分材料粘接性好，良好的电气性能，抗震、耐电晕、抗漏电绝缘性、耐老化、耐紫外线辐射、耐臭氧、防潮防水

**应用推荐** (Product Application)  
家用电器的粘接密封，如 油烟机、集成灶、电暖桌、消毒柜、冰柜等；机械、汽车等工业领域的粘接密封

### 硅酮密封胶 (WD6581)

**产品特点** (Product Characteristics)  
有弹性、耐冲击、高延伸，耐润滑油性能优良，粘接性能良好

**应用推荐** (Product Application)  
金属及表面处理（上漆或电镀）的金属、塑料、玻璃和橡胶等材料间粘接或密封

### 有机硅密封胶 (WD6602A)

**产品特点** (Product Characteristics)  
耐老化、中性耐酸碱性能好、耐高低温性能好、绝缘、防水

**应用推荐** (Product Application)  
玻璃、铝材、不锈钢、铁、铜、聚碳酸酯等材料粘接密封

### 有机硅密封剂 (WD6930)

**产品特点** (Product Characteristics)  
耐老化、中性耐酸碱、耐高、耐冲击、耐润滑油性能优良

**应用推荐** (Product Application)  
各类机械设备部件结合面密封，玻璃密封，玻璃与支撑结构的粘接和密封

### 双组分硅酮胶 (WD6822)

**产品特点** (Product Characteristics)  
固化速度快，优越的耐气候老化性能，耐紫外线，耐臭氧，以及优异的防潮防水性能

**应用推荐** (Product Application)  
家用电器的粘接密封，如：油烟机、集成灶、燃气灶、洗碗机、消毒柜、热水器、净水器等；灯具的密封粘接；汽车、光伏等工业领域的粘接密封


### 双组分硅酮胶 (WD6938)

**产品特点** (Product Characteristics)  
双组分 1:1 混合固化，固化速度快，优越的耐气候老化性能，耐紫外线，耐臭氧，以及优异的防潮防水性能

**应用推荐** (Product Application)  
照明灯饰的粘接密封；水壶、豆浆机等家电的粘接密封；工艺品、玩具等行业的粘接密封

技术参数 (Technical Specification)

| 产品型号    | 外观                   | 硬度 (Shore A) | 工作温度 (°C) | 表干时间 (min) | 拉伸强度 (MPa) | 断裂伸长率 (%) | 包装规格                                        |
|---------|----------------------|--------------|-----------|------------|------------|-----------|---------------------------------------------|
| WD6002  | 半透明膏状                | 25 ~ 35      | -60 ~ 200 | ≤15        | ≥1         | ≥300      | 300ml/ 支 (20 支 / 箱)<br>18kg/ 桶              |
| WD6005  | 白色膏状                 | 65 ~ 75      | -60 ~ 200 | ≤10        | ≥1.5       | ≥50       | 300ml/ 支 (20 支 / 箱)<br>2600ml/ 支 25kg/ 桶    |
| WD6928  | 蓝色膏状<br>黑色膏状         | 40 ~ 50      | -60 ~ 250 | ≤30        | ≥1.5       | ≥100      | 310ml/ 支<br>2600ml/ 支<br>25kg/ 桶            |
| WD6581  | 白色膏状                 | 25 ~ 40      | -55 ~ 260 | ≤30        | ≥1.0       | ≥100      | 400g/ 支 (20 支 / 箱)<br>10kg/ 桶               |
| WD6602A | 灰色膏状                 | 40 ~ 60      | -60 ~ 200 | ≤30        | ≥2.5       | ≥250      | 380g/ 支 (20 支 / 箱)                          |
| WD6930  | 灰色膏状                 | 30 ~ 45      | -60 ~ 200 | ≤30        | ≥1.5       | ≥250      | 10kg/ 桶                                     |
| WD6822  | A: 黑色膏状<br>B: 白色膏状   | 35 ~ 45      | -60 ~ 200 | ≤15        | ≥1.5       | ≥150      | 400ml/ 支    660ml/ 支<br>2600ml/ 支   25kg/ 桶 |
| WD6938  | A: 半透明膏状<br>B: 半透明膏状 | 20 ~ 30      | -60 ~ 200 | ≤30        | ≥0.5       | ≥150      | 400ml/ 支    660ml/ 支<br>2600ml/ 支   25kg/ 桶 |

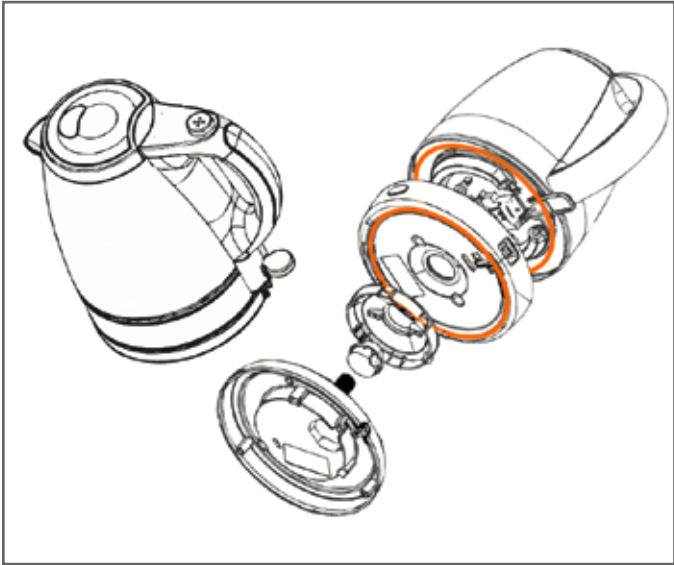

# 导热硅脂

## Thermal Grease

### 导热硅脂 (WD6210)

**产品特点** (Product Characteristics)

极佳的涂刮性、电气绝缘性和使用稳定性，低挥发性，低油离度，良好的材料适应性

**应用推荐** (Product Application)

电子、电器、灯具元器件的散热涂覆；温度传感器的导热填充

| 技术参数 (Technical Specification) |      |            |           |              |                 |              |                       |              |                  |
|--------------------------------|------|------------|-----------|--------------|-----------------|--------------|-----------------------|--------------|------------------|
| 产品型号                           | 外观   | 密度 (g/cm³) | 工作温度 (°C) | 导热系数 (W/m·k) | 挥发度 (200°C,24h) | 锥入度 (1/10mm) | 体积电阻率 (Ω·cm)          | 介电强度 (kv·mm) | 包装规格             |
| WD6210                         | 白色膏状 | 2.6±0.1    | -60-200   | ≥1.1         | ≤1%             | 310 ~ 400    | ≥3.5x10 <sup>14</sup> | ≥15          | 1kg/ 罐<br>20L/ 桶 |



# MS胶

## MS Adhesive

### 改性硅烷密封粘接剂 (WD6601)

**产品特点** (Product Characteristics)

胶水开放时间长，低粘度、半流淌，刮涂流畅，固化后强度高，耐老化性优异

**应用推荐** (Product Application)

金属及表面处理（上漆或电镀）的金属、塑料、玻璃、木地板等材料之间缝隙或焊缝密封

### 改性硅烷密封粘接剂 (WD6637)

**产品特点** (Product Characteristics)

不含异氰酸酯，无毒无味，较高粘度，高触变，无需底涂，可高强度粘接密封多种基材

**应用推荐** (Product Application)

电梯、客车、火车、重卡驾驶室、船舶、集装箱、空调、通风管路、风电叶片等部位的粘接密封，以及其它需要永久弹性密封、嵌缝的部位

| 产品型号   | 外观                 | 工作温度 (°C) | 表干时间 (min) | 固化速度 (mm/d) | 硬度 (Shore A) | 拉伸强度 (MPa) | 剪切强度 (MPa) | 断裂伸长率 (%) | 包装规格                                                            |
|--------|--------------------|-----------|------------|-------------|--------------|------------|------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|
| WD6601 | 黄色膏状               | -40 ~ 100 | 45±25      | ≥3.0        | /            | ≥1.6       | ≥1.2       | ≥350      | 400ml/ 支 (20 支 / 箱)<br>600ml/ 支 (20 支 / 箱)<br>8kg/ 桶<br>18kg/ 桶 |
| WD6611 | 白色半流淌              | -40 ~ 100 | ≤30        | ≥3.0        | 20 ~ 30      | ≥1.5       | ≥0.5       | ≥300      | 50ml/ 支<br>300ml/ 支<br>25kg/ 桶                                  |
| WD6621 | 黑 / 白 / 灰色膏状       | -40 ~ 100 | ≤30        | ≥2.5        | 35 ~ 55      | ≥2         | ≥0.8       | ≥300      | 310ml/ 支 (20 支 / 箱)<br>600ml/ 支 (20 支 / 箱)<br>26kg/ 桶           |
| WD6637 | 黑 / 白 / 灰色膏状       | -40 ~ 100 | ≤20        | ≥3.0        | 45 ~ 70      | ≥3         | ≥2         | ≥300      | 310ml/ 支 (20 支 / 箱)<br>600ml/ 支 (20 支 / 箱)<br>25kg/ 桶           |
| WD6699 | A: 白色膏状<br>B: 白色膏状 | -40 ~ 100 | ≤45        | /           | 35 ~ 45      | ≥2         | ≥1         | ≥350      | 400ml/ 双管<br>25kg/ 桶                                            |

### 改性硅烷密封粘接剂 (WD6611)

**产品特点** (Product Characteristics)

不含异氰酸酯、无毒无味、无需底涂、可粘接密封多种基材、固化后高回弹、低粘度、半流淌、高浸润

**应用推荐** (Product Application)

电子电器行业各种嵌缝密封粘接，以及其它需要永久弹性密封、嵌缝的部位

### 双组分改性硅烷密封粘接剂 (WD6699)

**产品特点** (Product Characteristics)

双组分，快速固化，不含异氰酸酯，无毒无味，高回弹，耐低温，抗振动，耐老化，触变性，可粘接密封多种基材

**应用推荐** (Product Application)

汽车、集装箱、机械、冷库、建筑、风电叶片、轨道交通等有需要大面积密封或粘接的部位

### 改性硅烷密封粘接剂 (WD6621)

**产品特点** (Product Characteristics)

不含异氰酸酯，无毒无味，较低粘度，高触变，无需底涂，可粘接密封多种基材

**应用推荐** (Product Application)

电梯、客车、火车、重卡驾驶室、船舶、集装箱、空调、通风管路等部位粘接密封，以及其它需要永久弹性密封、嵌缝的部位



## UV光固化胶(结构胶)

### UV Light Curing Adhesive (Structural Adhesive)

#### 紫外光固化胶 (KD7005K)

**产品特点** (Product Characteristics)  
粘接强度高、粘接材料种类广、优异的耐高温、耐老化性

**应用推荐** (Product Application)  
各类金属、塑料、玻璃钢等材料的粘接，主要用于粘接刚性或柔性的 ,PVC 与 PC 材料

#### 紫外光固化胶 (KD7022)

**产品特点** (Product Characteristics)  
粘接强度高，可用于具有较小管件公差组件的粘接，如组件间隙小于 0.25mm

**应用推荐** (Product Application)  
各类金属、塑料、玻璃钢等材料的粘接，主要用于粘接刚性或柔性的 PVC 与 PC 材料



#### 紫外光固化胶 (KD7202)

**产品特点** (Product Characteristics)  
粘接强度高，可用于具有较小管件公差组件的粘接，如组件间隙小于 0.25mm

**应用推荐** (Product Application)  
各类金属、塑料、玻璃钢等材料的粘接，主要用于粘接刚性或柔性的 PVC 与 PC 材料

#### 技术参数 (Technical Specification)

| 产品型号    | 外观     | 粘度 (mPa·s)  | 初固时间 (s) | 固化能量 (mj)   | 剪切强度 (MPa) | 包装规格                                    |
|---------|--------|-------------|----------|-------------|------------|-----------------------------------------|
| KD7005K | 无色透明液体 | 3500 ~ 7500 | ≤2       | 2000 ~ 3000 | PC/PC: ≥10 | 50g/ 支 (160 支 / 箱)<br>1kg/ 桶 (10 桶 / 箱) |
| KD7022  | 无色透明液体 | 200 ~ 400   | ≤2       | 3000 ~ 6000 | PC/PC: ≥5  | 50g/ 支 (160 支 / 箱)<br>1kg/ 桶 (10 桶 / 箱) |
| KD7202  | 无色透明液体 | 600 ~ 900   | ≤2       | 3000 ~ 6000 | PC/PC: ≥18 | 50g/ 支 (160 支 / 箱)<br>1kg/ 桶 (10 桶 / 箱) |

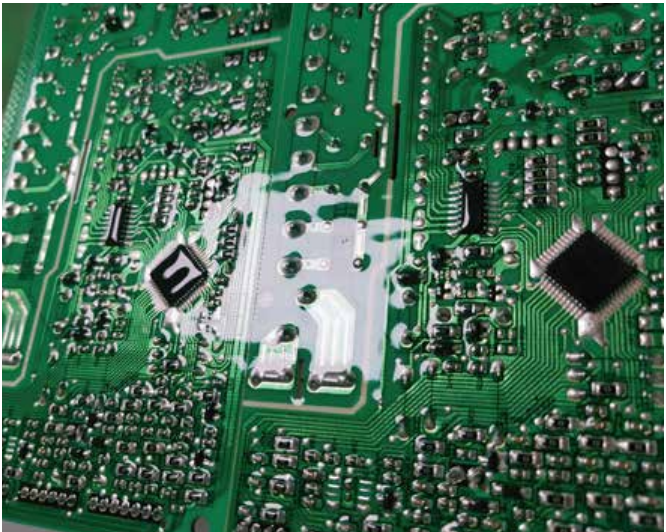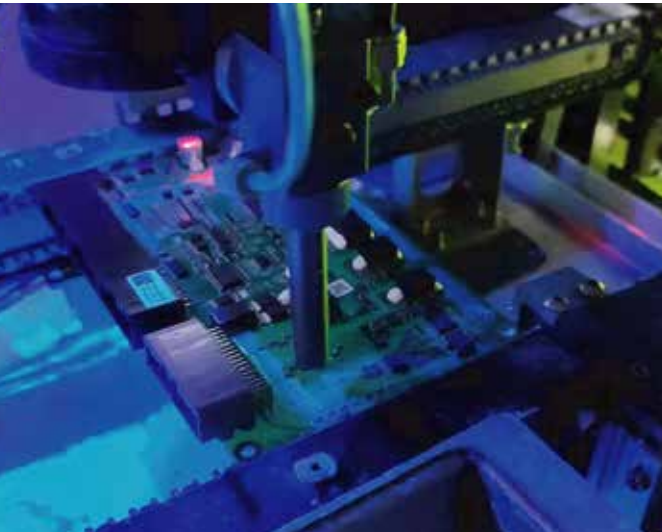

## UV光固化胶(三防胶)

### UV Light Curing Adhesive (Three Antiadhesive)

#### UV 三防胶 (WD7910)

**产品特点** (Product Characteristics)  
紫外光或室温下湿气双重固化；优异的绝缘性、耐击穿电压高，耐候性及耐化性优异

**应用推荐** (Product Application)  
适用于不同电子电气产品线路板的保护，具有优异的绝缘、防潮、防尘等性能

#### UV 三防胶 (WD7912)

**产品特点** (Product Characteristics)  
紫外光或室温下湿气双重固化；优异的绝缘性、耐击穿电压高，耐候性及耐化性优异

**应用推荐** (Product Application)  
适用于不同电子电气产品线路板的保护，具有优异的绝缘、防潮、防尘等性能

#### 技术参数 (Technical Specification)

| 产品型号   | 外观     | 粘度 (mPa·s) | 推荐涂膜厚度 (um) | 体积电阻率 (Ω .cm)        | 电气强度 (KV/mm) | 热冲击漏电流 (uA)            | 附着力 | 包装规格                                  |
|--------|--------|------------|-------------|----------------------|--------------|------------------------|-----|---------------------------------------|
| WD7910 | 清澈透明液体 | 80 ~ 120   | 75 ~ 125    | 5.6×10 <sup>14</sup> | 70.6         | 热冲击前 1.6<br>热冲击后 1.725 | 0 级 | 1kg/ 桶<br>3kg/ 桶<br>5kg/ 桶<br>15kg/ 桶 |
| WD7912 | 清澈透明液体 | 150 ~ 250  | 50 ~ 125    | 5.6×10 <sup>14</sup> | 70.6         | 热冲击前 1.6<br>热冲击后 1.725 | 0 级 | 1kg/ 桶<br>3kg/ 桶<br>5kg/ 桶<br>15kg/ 桶 |



# 聚氨酯胶-双组分结构胶

## Polyurethane Adhesive - Two Component Structural Adhesive

### 双组份聚氨酯胶 (WD8068)

**产品特点** (Product Characteristics)

粘接强度高、韧性好、阻燃性等特点，及良好的抗老化性

**应用推荐** (Product Application)

船舶、建筑、交通运输等行业中各种金属、木材、塑料及硬发泡等材料之间的粘接。专用于防火门、液化船液灌、管道的防火、保温材料的粘接

### 双组分聚氨酯胶黏剂 (WD8710D)

**产品特点** (Product Characteristics)

对多种基材表面粘接力优异；涂布及熟化过程中，无刺激性气体产生；优良的耐冻融性能

**应用推荐** (Product Application)

铝板、铝塑板、硅酸钙板、岩棉、EPS 聚苯板、XPS 挤塑板等材料的粘接

### 双组分聚氨酯胶黏剂 (WD8710N)

**产品特点** (Product Characteristics)

对多种基材表面粘接力优异；涂布及熟化过程中，无刺激性气体产生；优良的耐冻融性能

**应用推荐** (Product Application)

铝板、铝塑板、硅酸钙板、岩棉、EPS 聚苯板、XPS 挤塑板、瓷砖等材料的粘接

### 双组分聚氨酯胶黏剂 (WD8710X )

**产品特点** (Product Characteristics)

对多种基材表面粘接力优异；涂布及熟化过程中，无刺激性气体产生；优良的耐冻融性能

**应用推荐** (Product Application)

铝板、铝塑板、硅酸钙板、岩棉、EPS 聚苯板、XPS 挤塑板等材料的粘接

### 双组分聚氨酯胶黏剂 (WD8711X)

**产品特点** (Product Characteristics)

对多种基材表面粘接力优异 涂布及熟化过程中，无刺激性气体产生；优良的耐冻融性能

**应用推荐** (Product Application)

铝板、铝塑板、硅酸钙板、岩棉、EPS 聚苯板、XPS 挤塑板等材料的粘接

技术参数 (Technical Specification)

| 产品型号    | 外观                      | 粘度 (mPa·s)                     | 配比（质量） | 操作时间 (min) | 剪切强度 (MPa) | 包装规格                      |
|---------|-------------------------|--------------------------------|--------|------------|------------|---------------------------|
| WD8068  | A：乳白色均匀胶体<br>B：棕色均匀胶体   | A：40000 ～ 60000<br>B：200 ～ 300 | 5:1    | 40 ～ 50    | ≥6         | A：5kg/ 桶<br>B：1kg/ 桶      |
| WD8710D | A：略带黄相乳白色粘稠体<br>B：黄褐色液体 | A：4500 ～ 9000<br>B：150 ～ 350   | 4:1    | 20 ～ 35    | ≥6         | A：1500kg/ 桶<br>B：200kg/ 桶 |
| WD8710N | A：乳白色粘稠体<br>B：黄褐色液体     | A：7000 ～ 12000<br>B：150 ～ 350  | 4:1    | 15 ～ 20    | ≥4         | A：1500kg/ 桶<br>B：200kg/ 桶 |
| WD8710X | A：略带黄相乳白色粘稠体<br>B：黄褐色液体 | A：4500 ～ 9000<br>B：150 ～ 350   | 4:1    | 50 ～ 80    | ≥6         | A：1500kg/ 桶<br>B：200kg/ 桶 |
| WD8711X | A：略带黄相乳白色粘稠体<br>B：黄褐色液体 | A：25000 ～ 35000<br>B：159 ～ 350 | 4:1    | 50 ～ 80    | ≥6         | A：1500kg/ 桶<br>B：200kg/ 桶 |

# 聚氨酯胶-双组分灌封胶

## Polyurethane Adhesive - Two Component Potting Adhesive

### 电子灌封胶 (WD8010)

**产品特点** (Product Characteristics)

低粘度，方便搅拌，易流淌，满足小孔灌封需求，室温固化，硬度低，柔韧性好，电气绝缘电阻和材料疏水性优异，100% 固含量，不含 VOC

**应用推荐** (Product Application)

电子元器件，传感器等的防水绝缘灌封。特别推荐作为接近开关传感器的防水绝缘灌封材料使用

### 双组份聚氨酯灌封胶 (WD8778)

**产品特点** (Product Characteristics)

操作流动性好，固化后粘接强度高、韧性好、剥离性优异，及良好的耐酸、耐碱和抗老化性

**应用推荐** (Product Application)

多种基材不同场合的灌封粘接，尤其适用于水处理膜用途的灌封粘接

技术参数 (Technical Specification)

| 产品型号   | 外观                   | 配比 (质量) | 粘度 (mPa·s)                | 凝胶时间 (25℃/60g) | 固化后颜色   | 硬度 (Shore A) | 本体拉伸强度 (MPa) | 断裂伸长率 (%) | 包装规格                   |
|--------|----------------------|---------|---------------------------|----------------|---------|--------------|--------------|-----------|------------------------|
| WD8010 | A：米色或浅白色液体<br>B：棕色液体 | 3:1     | A：570 ～ 870<br>B：50 ～ 190 | ≥15min         | 浅黄色弹性固体 | 50 ～ 60      | ≥2           | ≥80       | A：18kg/ 桶<br>B：18kg/ 桶 |
| WD8778 | A：乳白色液体<br>B：琥珀色透明液体 | 1:1     | A：900<br>B：700            | 35 ～ 45        | 淡琥珀色固体  | 55 ～ 60      | ≥20          | ≥120      | A：20kg/ 桶<br>B：20kg/ 桶 |



# 聚氨酯胶-单组分粘接密封胶

## Polyurethane Adhesive - One Component Adhesive Sealant

### 聚氨酯型塑料胶 (WD8307)

**产品特点** (Product Characteristics)

室温固化、粘接强度高、耐水、耐弱酸碱

**应用推荐** (Product Application)

有机玻璃、聚苯乙烯、PVC、PP、ABS、皮革、橡胶、金属、玻璃、木材等材料的粘接

### 塑料螺纹锁固剂 (WD8318)

**产品特点** (Product Characteristics)

无溶剂、粘度低、室温固化、粘接强度高、耐油、耐酸碱

**应用推荐** (Product Application)

有机玻璃、聚苯乙烯、ABS、PC、PVC、皮革、橡胶等塑料的粘接，还可粘接金属、玻璃、木材等

### 无溶剂塑料胶 (WD8308)

**产品特点** (Product Characteristics)

无溶剂、粘度低、室温固化、粘接强度高、耐油、耐酸碱

**应用推荐** (Product Application)

有机玻璃、聚苯乙烯、ABS、PC、PVC、皮革、橡胶等塑料的粘接，还可粘接金属、玻璃、木材等

### 高韧结构胶 (WD8319)

**产品特点** (Product Characteristics)

无溶剂、粘度大、流淌慢、室温固化、粘接强度高、耐油、耐酸碱

**应用推荐** (Product Application)

粘接钢、铁、铝、钛、不锈钢等金属材料，也可粘接ABS、硬质 PVC、PS、PC、PMMA、PU 等材料，以及套接塑料与金属棒料之间粘接，另外对复合材料、木材等也具有良好的粘接效果

### 触变型聚氨酯塑料胶 (WD8309)

**产品特点** (Product Characteristics)

无溶剂、粘度大、流淌慢、室温固化、粘接强度高、耐油、耐酸碱

**应用推荐** (Product Application)

有机玻璃、聚苯乙烯、ABS、PC、PVC、皮革、橡胶、塑料的粘接，还可粘接金属、玻璃、木材等

### 单组份聚氨酯密封剂 (WD8510)

**产品特点** (Product Characteristics)

高弹性，极强的抗撕裂性，抗风化性，抗紫外，耐老化性

**应用推荐** (Product Application)

钢、阳极氧化铝、涂漆金属、木材、聚酯、混凝土、玻璃、橡塑、玻璃钢等材料的粘接

# PUR热熔胶

## PUR Adhesive

### PUR 热熔胶 (WD8547)

**产品特点** (Product Characteristics)

初期强度高、开放时间较短、定位速度较快

**应用推荐** (Product Application)

木材、纤维板、塑料（PP 需要处理）、密度板等与皮革、地毯、针毡布、织物等材料的粘结

### PUR 热熔胶 (WD8551)

**产品特点** (Product Characteristics)

粘度稀、浸润性好、开放时间较短、定位速度较快、粘接强度高

**应用推荐** (Product Application)

汽车内装饰用木材、酚醛 / 纤维模压板、塑料（PP 需处理）等材料的粘接，适合喷涂工艺操作

### PUR 热熔胶 (WD8549)

**产品特点** (Product Characteristics)

开放时间较短、定位速度较快、粘接强度高

**应用推荐** (Product Application)

汽车内饰中木材、纤维板、塑料（PP、PE 需要处理）、密度板等材料的粘结，适用于喷涂工艺操作

### PUR 热熔胶 (WD8560)

**产品特点** (Product Characteristics)

初粘力高、定位速度快、密封性能好

**应用推荐** (Product Application)

汽车内饰及交通车灯中，对电晕处理后 PVC、ABS、PMMA、PP 等材料具有较好的粘结性能

### PUR 热熔胶 (WD8549M)

**产品特点** (Product Characteristics)

开放时间较短、定位速度较快、粘接强度高

**应用推荐** (Product Application)

汽车内饰中木材、纤维板、塑料（PP 需要处理）、金属、地毯、针毡布、织物、泡沫等材料组装粘结

### PUR 热熔胶 (WD8550)

**产品特点** (Product Characteristics)

开放时间较短、定位速度较快、粘接强度高

**应用推荐** (Product Application)

汽车内饰中木材、纤维板、塑料（PP 需要处理）、金属与地毯、针毡布、织物、泡沫等材料组装粘结

### PUR 热熔胶 (WD8612H)

**产品特点** (Product Characteristics)

开放时间长、初粘力大、粘结强度高

**应用推荐** (Product Application)

木材、纤维板、塑料（PP 需要处理）、密度板等与皮革、地毯、针毡布、织物等材料的粘结，用于汽车内饰件的组装粘结

| 产品型号   | 外观           | 粘度<br>(mPa·s) | 剪切强度<br>(MPa)              | 包装规格               |
|--------|--------------|---------------|----------------------------|--------------------|
| WD8307 | 无色或淡黄色透明粘稠液体 | 1000 ～ 3000   | PP/PVC ≥0.8                | 900g/ 听（12 听 / 箱）  |
| WD8308 | 淡黄色流体        | 1400 ～ 3500   | PVC/PVC ≥1.5<br>PC/PC ≥7.0 | 900g/ 听（12 听 / 箱）  |
| WD8309 | 淡黄色粘稠流体      | 5500 ～ 10000  | PVC/PVC ≥1.5<br>PC/PC ≥7.0 | 900g/ 听（12 听 / 箱）  |
| WD8318 | 淡黄色流体        | 1400 ～ 3000   | PVC/PVC ≥1.5<br>PC/PC ≥7.0 | 80g/ 支（100 支 / 箱）  |
| WD8319 | 淡黄色粘稠流体      | 5500 ～ 10000  | PVC/PVC ≥1.5<br>PC/PC ≥7.0 | 80g/ 支（100 支 / 箱）  |
| WD8510 | 白色膏体         | /             | ≥1.5                       | 600ml/ 支（20 支 / 箱） |

| 产品型号    | 熔融外观      | 粘度<br>(mPa·s/120℃) | 熔胶温度<br>(℃) | 施胶温度<br>(℃) | 开放时间<br>(min) | 定位时间<br>(min/1mm) | 包装规格                           |
|---------|-----------|--------------------|-------------|-------------|---------------|-------------------|--------------------------------|
| WD8547  | 黑色粘稠液体    | 7000 ～ 12000       | 120 ～ 150   | 120 ～ 150   | 0.5 ～ 2       | 2 ～ 10            | 20kg/ 桶<br>25kg/ 桶<br>200kg/ 桶 |
| WD8549  | 淡黄色透明液体   | 9000 ～ 18000       | 130 ～ 160   | 120 ～ 150   | 1 ～ 4         | ≤10               | 20kg/ 桶<br>25kg/ 桶<br>200kg/ 桶 |
| WD8549M | 淡黄色透明液体   | 12000 ～ 28000      | 130 ～ 160   | 120 ～ 150   | 2 ～ 4         | ≤20               | 310g/ 支<br>20kg/ 桶<br>200kg/ 桶 |
| WD8550  | 乳白色至淡黄色液体 | 10000 ～ 20000      | 130 ～ 160   | 120 ～ 150   | 1 ～ 3         | 2 ～ 10            | 20kg/ 桶<br>25kg/ 桶<br>200kg/ 桶 |
| WD8551  | 淡黄色透明液体   | 2000 ～ 3500        | 130 ～ 160   | 120 ～ 150   | 1 ～ 3         | ≤30               | 20kg/ 桶<br>25kg/ 桶<br>200kg/ 桶 |
| WD8560  | 黑色粘稠液体    | 10000 ～ 30000      | 120 ～ 150   | 120 ～ 150   | ≤10           | ≤30               | 20kg/ 桶<br>25kg/ 桶<br>200kg/ 桶 |
| WD8612H | 乳白色至淡黄色液体 | 10000 ～ 20000      | 120 ～ 150   | 120 ～ 150   | 1 ～ 3         | 2 ～ 10            | 310g/ 支<br>20kg/ 桶<br>200kg/ 桶 |

## 橡胶修补粘接剂(热硫化胶)

### Structural Adhesive (Hot Vulcanized Adhesive)

#### 基材表面处理剂 (WD2206)

产品特点 (Product Characteristics)

优异的粘接性, 适应性广, 可粘接铁、钢、铝、镀锌、黄铜、尼龙、陶瓷等硬质基材与基材附着性能好

应用推荐 (Product Application)

与“万达牌”橡胶表面处理剂配合使用, 可将各种硫化或未硫化的橡胶材料与金属和其他硬质基材粘合在一起

#### 橡胶表面处理剂 (WD2225)

产品特点 (Product Characteristics)

优异的粘接性, 适应性广, 可粘接天然橡胶、丁苯橡胶、部分氯丁橡胶、部分丁腈橡胶和聚异戊二烯橡胶等多种弹性体

应用推荐 (Product Application)

与“万达牌”基材表面处理剂配合使用, 可将各种硫化或未硫化的橡胶材料与金属和其他硬质基材粘合在一起

#### 粘接表面处理剂 (WD2521)

产品特点 (Product Characteristics)

优异的粘接性, 适应性广, 可粘接铁、钢、铝、镀锌、黄铜、尼龙、陶瓷等硬质基材, 与天然橡胶、丁苯橡胶、氯丁橡胶、丁基橡胶、三元乙丙橡胶、再生橡胶等粘接性能好

应用推荐 (Product Application)

可单独使用, 也可与基材表面处理剂配合使用, 可将各种硫化或未硫化的橡胶材料与金属和其他硬质基材粘合在一起

技术参数 (Technical Specification)

| 产品型号   | 主溶剂      | 外观   | 粘度<br>(mPa·s/120℃) | 不挥发物含量<br>(%) | 90°剥离强度<br>(KN/m) | 试样破坏类型 | 包装规格                          |
|--------|----------|------|--------------------|---------------|-------------------|--------|-------------------------------|
| WD2206 | 甲基异丁基甲酮  | 灰色液体 | 100 ~ 700          | 22 ~ 26       | ≥15               | R      | 1kg/ 听<br>3kg/ 听<br>17kg/ 听   |
| WD2225 | 二甲苯      | 黑色液体 | 100 ~ 450          | 22 ~ 26       | ≥15               | R      | 1kg/ 听<br>3kg/ 听<br>18kg/ 听   |
| WD2521 | 二甲苯、三氯乙烯 | 黑色液体 | 300 ~ 1300         | 25 ~ 29       | ≥15               | R      | 1kg/ 听<br>3.5kg/ 听<br>18kg/ 听 |



## 橡胶修补粘接剂-快速橡胶修补剂

### Structural Adhesive for Quick Rubber Repair Agent

#### 快速橡胶修补剂 (WD8325)

产品特点 (Product Characteristics)

无底涂、无溶剂、快速固化、高效施工、耐冲击和耐磨损

应用推荐 (Product Application)

矿山、电厂、化工、冶炼、码头等繁忙场合的橡胶磨损、脱落的修补问题, 为工矿、企业提高生产效率、节约运营成本

#### 快速橡胶修补剂 (WD8331)

产品特点 (Product Characteristics)

无底涂、无溶剂、快速固化、高效施工、耐冲击和耐磨损

应用推荐 (Product Application)

专业用于矿山、电厂、化工、冶炼、码头等繁忙场合的橡胶磨损、脱落的修补问题, 为工矿、企业提高生产效率、节约运营成本



技术参数 (Technical Specification)

| 产品型号   | 外观                            | 配比 (体积) | 固化后颜色  | 硬度<br>(Shore A) | 撕裂强度<br>(KG/cm) | 拉伸强度<br>(MPa) | 断裂伸长率<br>(%) | T 型剥离强度<br>(N/cm) | 包装规格                       |
|--------|-------------------------------|---------|--------|-----------------|-----------------|---------------|--------------|-------------------|----------------------------|
| WD8325 | A: 淡黄色或<br>浅白色透明液体<br>B: 黑色液体 | 1:1     | 黑色弹性固体 | 70 ~ 85         | ≥35             | ≥7            | ≥300         | ≥25 或基材破坏         | 双管装: 430g/ 套<br>(20 套 / 箱) |
| WD8331 | A: 透明淡黄色液体<br>B: 黑色液体         | 1:1     | 黑色弹性固体 | 82 ~ 90         | ≥40             | ≥7            | ≥250         | ≥25 或基材破坏         | 罐装: 430g/ 套<br>(12 套 / 箱)  |



# 橡胶修补粘接剂-输送带粘合剂

## Structural Adhesive for Conveyor Belt Adhesive

### 输送带粘合剂 (WD881)

- 产品特点 (Product Characteristics)
- 高强度、高韧性
- 应用推荐 (Product Application)
- 输送带、橡胶、皮革、陶瓷、织物、金属等材料之间的自黏或互黏

#### 技术参数 (Technical Specification)

| 产品型号  | 基材   | 外观                         | 粘度<br>(mPa·s/120°C)  | 不挥发物含量<br>(%)          | 粘接强度                                     | 包装规格                          |
|-------|------|----------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|
| WD881 | 氯丁橡胶 | A：淡黄、棕黄或棕褐色黏稠液体<br>B：暗红色液体 | A：1200 ~ 2400<br>B：/ | A：18 ~ 24<br>B：19 ~ 21 | 48h 剪切强度≥0.22MPa<br>48h 剥离强度≥37.5N/2.5cm | A+B=800g+80g/ 套<br>(12 套 / 箱) |



# 瞬干胶

## Instant Adhesive

### 瞬干胶 (KD4435)

- 产品特点 (Product Characteristics)
- 增韧型、抗冲击性
- 应用推荐 (Product Application)
- 粘接各种材料，包括金属，塑料和弹性体，以及多孔和吸收性材料，如木材，纸张，皮革和织物的快速结合

### 瞬干胶 (KD4454)

- 产品特点 (Product Characteristics)
- 通用型、高粘度凝胶
- 应用推荐 (Product Application)
- 粘接各种材料，包括金属，塑料和弹性体，以及多孔和吸收性材料，如木材，纸张，皮革和织物的快速结合

### 瞬干胶 (KD4460)

- 产品特点 (Product Characteristics)
- 无白化、低粘度、低气味
- 应用推荐 (Product Application)
- 对外观有严格要求的终端产品和低气味要求的作业环境

### 瞬干胶 (KD4480)

- 产品特点 (Product Characteristics)
- 增韧型、抗冲击性
- 应用推荐 (Product Application)
- 粘接橡胶，金属和塑料

### 瞬干胶 (KD4495)

- 产品特点 (Product Characteristics)
- 通用型、中低粘度
- 应用推荐 (Product Application)
- 粘接橡胶，金属和塑料、能填充 0.1mm 间隙

#### 技术参数 (Technical Specification)

| 产品型号   | 外观          | 粘度<br>(mPa·s) | 定位时间<br>(s)                | 剪切强度<br>(MPa)                   | 包装规格                                     |
|--------|-------------|---------------|----------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|
| KD4435 | 透明无色液体      | 100 ~ 250     | Al: 30 ~ 60<br>PC: 45 ~ 60 | Al/Al: 12 ~ 17<br>PC/PC: 4 ~ 6  | 20g/ 支 (100 支 / 箱)<br>500g/ 瓶 (12 瓶 / 箱) |
| KD4454 | 透明凝胶        | 15000 ~ 25000 | Al: 2 ~ 10<br>PC: 10 ~ 15  | Al/Al: 14 ~ 22<br>PC/PC: 7 ~ 20 | 20g/ 支 (100 支 / 箱)<br>500g/ 瓶 (12 瓶 / 箱) |
| KD4460 | 透明无色液体      | 30 ~ 50       | Al: 5 ~ 10<br>PC: 10 ~ 20  | Al/Al: 15 ~ 20<br>PC/PC: 5 ~ 9  | 20g/ 支 (100 支 / 箱)<br>500g/ 瓶 (12 瓶 / 箱) |
| KD4480 | 黑色液体        | 100 ~ 200     | Al: 10 ~ 30<br>PC: 30 ~ 90 | Al/Al: 14 ~ 22<br>PC/PC: 5 ~ 20 | 20g/ 支 (100 支 / 箱)<br>500g/ 瓶 (12 瓶 / 箱) |
| KD4495 | 无色透明至淡稻草色液体 | 20 ~ 60       | Al: 3 ~ 5<br>PC: 10 ~ 15   | Al/Al: 12 ~ 19<br>PC/PC: 5 ~ 20 | 20g/ 支 (100 支 / 箱)<br>500g/ 瓶 (12 瓶 / 箱) |

# 瞬干胶

## Instant Adhesive

### 瞬干胶 (KD4401)

产品特点 (Product Characteristics)

通用型、低粘度

应用推荐 (Product Application)

粘接各种材料，包括金属，塑料和弹性体，以及多孔和吸收性材料，如木材，纸张，皮革和织物的快速结合

### 瞬干胶 (KD4410)

产品特点 (Product Characteristics)

增韧型、高粘度

应用推荐 (Product Application)

粘接橡胶、金属和塑料

### 瞬干胶 (KD4417)

产品特点 (Product Characteristics)

通过冲击可进行拆卸

应用推荐 (Product Application)

金属和玻璃的临时粘合应用

### 瞬干胶 (KD4403)

产品特点 (Product Characteristics)

低气味，低白化型，中等粘度

应用推荐 (Product Application)

粘接各种材料，包括金属，塑料和弹性体，以及多孔和吸收性材料，如木材，纸张，皮革和织物的快速结合

### 瞬干胶 (KD4411)

产品特点 (Product Characteristics)

通用型、耐剥离、耐高温

应用推荐 (Product Application)

间隙填充，适合粘接橡胶，塑料和金属

### 瞬干胶 (KD4420)

产品特点 (Product Characteristics)

通用型、渗透级

应用推荐 (Product Application)

粘接电子元件、皮革、金属、塑料等材料

### 瞬干胶 (KD4406)

产品特点 (Product Characteristics)

通用型、低粘度

应用推荐 (Product Application)

塑料和弹性材料的快速粘接

### 瞬干胶 (KD4412)

产品特点 (Product Characteristics)

通过冲击可进行拆卸

应用推荐 (Product Application)

金属和玻璃的临时粘合应用

### 瞬干胶 (KD4431)

产品特点 (Product Characteristics)


增韧型、抗冲击性

应用推荐 (Product Application)

粘接各种材料，包括金属，塑料和弹性体，以及多孔和吸收性材料，如木材，纸张，皮革和织物的快速结合

技术参数 (Technical Specification)

| 产品型号   | 外观         | 粘度 (mPa·s)  | 定位时间 (s)                    | 剪切强度 (MPa)                       | 包装规格                                     |
|--------|------------|-------------|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|
| KD4401 | 透明无色至稻草色液体 | 100 ~ 110   | Al: 3 ~ 5<br>PC: 5 ~ 10     | Al/Al: 11 ~ 19<br>PC/PC: 5 ~ 20  | 20g/ 支 (100 支 / 箱)<br>500g/ 瓶 (12 瓶 / 箱) |
| KD4403 | 透明无色至稻草色液体 | 1000 ~ 1450 | Al: 5 ~ 20<br>PC: 10 ~ 20   | Al/Al: 9 ~ 15<br>PC/PC: 3 ~ 10   | 20g/ 支 (100 支 / 箱)<br>500g/ 瓶 (12 瓶 / 箱) |
| KD4406 | 透明无色至稻草色液体 | 15 ~ 25     | Al: 2 ~ 10<br>PC: 10 ~ 20   | Al/Al: 11 ~ 19<br>PC/PC: 6 ~ 8   | 20g/ 支 (100 支 / 箱)<br>500g/ 瓶 (12 瓶 / 箱) |
| KD4410 | 黑色液体       | 1700 ~ 5000 | Al: 10 ~ 30<br>PC: 50 ~ 100 | Al/Al: 12 ~ 18<br>PC/PC: 5 ~ 8   | 20g/ 支 (100 支 / 箱)<br>500g/ 瓶 (12 瓶 / 箱) |
| KD4411 | 水白色液体      | 4000 ~ 8000 | Al: 10 ~ 30<br>PC: 30 ~ 70  | Al/Al: 11 ~ 19<br>PC/PC: 5 ~ 8   | 20g/ 支 (100 支 / 箱)<br>500g/ 瓶 (12 瓶 / 箱) |
| KD4412 | 透明无色液体     | 20 ~ 60     | Al: 10 ~ 30<br>PC: 30 ~ 60  | Al/Al: 3 ~ 5<br>PC/PC: 1 ~ 5     | 20g/ 支 (100 支 / 箱)<br>500g/ 瓶 (12 瓶 / 箱) |
| KD4417 | 透明无色液体     | ≤50         | Al: 10 ~ 30<br>PC: 30 ~ 60  | Al/Al: 1 ~ 3<br>PC/PC: 1 ~ 2     | 20g/ 支 (100 支 / 箱)<br>500g/ 瓶 (12 瓶 / 箱) |
| KD4420 | 透明无色液体     | ≤50         | Al: 5 ~ 15<br>PC: 30 ~ 60   | Al/Al: 13 ~ 17<br>PC/PC: 10 ~ 12 | 20g/ 支 (100 支 / 箱)<br>500g/ 瓶 (12 瓶 / 箱) |
| KD4431 | 透明无色液体     | 800 ~ 1200  | Al: 10 ~ 20<br>PC: 45 ~ 60  | Al/Al: 15 ~ 20<br>PC/PC: 5 ~ 10  | 20g/ 支 (100 支 / 箱)<br>500g/ 瓶 (12 瓶 / 箱) |

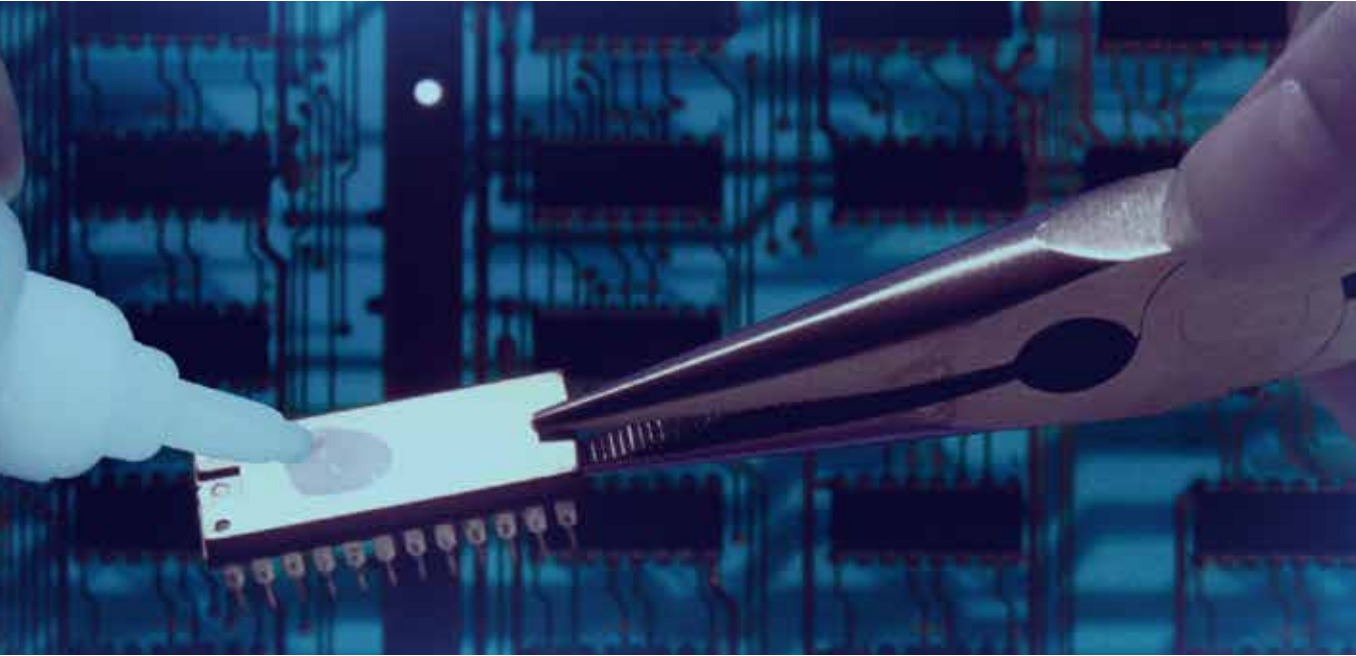

# 溶剂胶

## Solvent Adhesive

### 强力橡胶粘黏剂 (WD2080)

**产品特点** (Product Characteristics)  
快速定位、粘接强度高

**应用推荐** (Product Application)  
金属、橡胶、塑料、木材、混凝土、皮革等粘接

### 广谱聚烯烃胶 (WD2102)

**产品特点** (Product Characteristics)  
粘接强度高、固化快、通用性强

**应用推荐** (Product Application)  
聚丙烯、聚乙烯、ABS、硬聚氯乙烯、EVA等塑料的粘接

### 透明塑料胶 (WD2104-1)

**产品特点** (Product Characteristics)  
粘接强度高、固化快、胶层透明少气泡

**应用推荐** (Product Application)  
聚丙烯、聚乙烯、ABS、硬聚氯乙烯、EVA等塑料的粘接

### 泡沫胶 (WD2104-2)

**产品特点** (Product Characteristics)  
胶层透明、粘接强度高、固化快、环保、几乎不腐蚀泡沫及环保

**应用推荐** (Product Application)  
聚苯乙烯泡沫材料、聚丙烯、聚乙烯、ABS、EVA等塑料的粘接

### 透明塑料胶 (WD2104H 高 )

**产品特点** (Product Characteristics)  
粘接强度高、固化快、胶层透明、通用性强

**应用推荐** (Product Application)  
聚丙烯、聚乙烯、ABS、硬聚氯乙烯、EVA等塑料的粘接

### 透明塑料胶 (WD2104H)

**产品特点** (Product Characteristics)  
粘接强度高、固化快、胶层透明、通用性强

**应用推荐** (Product Application)  
聚丙烯、聚乙烯、ABS、硬聚氯乙烯、EVA等塑料的粘接

技术参数 (Technical Specification)

| 产品型号      | 基材     | 外观           | 粘度 (mPa·s)    | 不挥发物含量 (%) | 粘接强度               | 包装规格                                   |
|-----------|--------|--------------|---------------|------------|--------------------|----------------------------------------|
| WD2080    | 氯丁橡胶   | 棕黄色粘稠液体      | 2000 ~ 4000   | 26 ~ 32    | /                  | 85g/ 支 (100 支 / 箱)                     |
| WD2102    | 热塑性弹性体 | 棕黄色粘稠液体      | 2000 ~ 3000   | 44 ~ 50    | 90°剥离强度 ≥25N/2.5cm | 15kg/ 听                                |
| WD2104-1  | 热塑性弹性体 | 无色或浅黄色透明粘稠液体 | 1500 ~ 2500   | 43 ~ 49    | 90°剥离强度 ≥25N/2.5cm | 15kg/ 听                                |
| WD2104-2  | 热塑性弹性体 | 无色或浅黄色透明粘稠液体 | 1000 ~ 3000   | 38 ~ 44    | 90°剥离强度 ≥15N/2.5cm | 700g/ 听 (12 听 / 箱)<br>3kg/ 听 (4 听 / 箱) |
| WD2104H 高 | 热塑性弹性体 | 无色或浅黄色透明粘稠液体 | 12000 ~ 15000 | 53 ~ 57    | 90°剥离强度 ≥25N/2.5cm | 15kg/ 听                                |
| WD2104H   | 热塑性弹性体 | 无色或浅黄色透明粘稠液体 | 4000 ~ 6000   | 46 ~ 52    | 90°剥离强度 ≥25N/2.5cm | 15kg/ 听                                |

# 溶剂胶

## Solvent Adhesive

### 汽车风管胶 (WD2189)

**产品特点** (Product Characteristics)  
粘接强度高、垂直面涂胶不流淌、固化后光滑饱满

**应用推荐** (Product Application)  
聚丙烯、聚乙烯、ABS、软聚氯乙烯、EVA、TPR 等塑料的粘接

### 高分子液态密封胶 (WD2609)

**产品特点** (Product Characteristics)  
较好的弹性，耐振动、耐温、耐压、耐介质

**应用推荐** (Product Application)  
车船、农机、化工、电气等行业中平面法兰和丝扣连接的密封

### 橡皮管胶粘剂 (WD2888)

**产品特点** (Product Characteristics)  
初粘力强，终粘强度高，具有较好的韧性，耐冲击性、耐水性、耐介质与耐老化性均较好，持粘时间较长

**应用推荐** (Product Application)  
橡胶软管与编织线的缠绕粘接

### 自流平胶粘剂 (WD6000)

**产品特点** (Product Characteristics)  
高强度、高韧性、胶层上可涂漆

**应用推荐** (Product Application)  
木材、金属、玻璃、玻璃钢、陶瓷、石材及混凝土等材料的粘接

### 强力胶 (WD801)

**产品特点** (Product Characteristics)  
初粘力强，终粘强度高，韧性好

**应用推荐** (Product Application)  
金属、橡胶、塑料、木材、混凝土、陶瓷、织物及皮革等的自粘或互粘

技术参数 (Technical Specification)

| 产品型号   | 基材     | 外观        | 粘度 (mPa·s)     | 不挥发物含量 (%)  | 粘接强度                        | 包装规格                                                |
|--------|--------|-----------|----------------|-------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------|
| WD2189 | 热塑性弹性体 | 黑色粘稠液体    | 45000 ~ 100000 | 50 ~ 55     | T 剥离强度 (帆布 / 帆布) ≥75N/2.5cm | 3kg/ 听 (4 听 / 箱)<br>15kg/ 听                         |
| WD2609 | 丁腈橡胶   | 灰绿色粘稠液体   | 40000 ~ 60000  | /           | 耐压 (常温) ≥8MPa               | 90g/ 支 (100 支 / 箱)                                  |
| WD2888 | 氯丁橡胶   | 土黄色或黄褐色液体 | 50 ~ 150       | 12 ~ 18     | /                           | 15kg/ 听                                             |
| WD6000 | 热塑性弹性体 | 浅色粘稠液体    | 5000 ~ 10000   | 45 ~ 50     | /                           | 700g/ 听 (12 听 / 箱)<br>15kg/ 听                       |
| WD801  | 氯丁橡胶   | 黄色粘稠液体    | 4000 ~ 5000    | 22.5 ~ 28.5 | 180°剥离强度 ≥30N/cm            | 860g/ 听 (12 听 / 箱)<br>3.6kg/ 听 (4 听 / 箱)<br>15kg/ 听 |

# 溶剂胶

## Solvent Adhesive

### 透明聚烯烃胶 (WD2104T)

**产品特点** (Product Characteristics)  
粘接强度高、胶层透明、不含“多环芳烃、壬基酚”

**应用推荐** (Product Application)  
聚丙烯、聚乙烯、ABS、硬聚氯乙烯、EVA 等塑料的粘接

### 广谱塑料胶 (WD2106)

**产品特点** (Product Characteristics)  
粘接强度高、不含“苯、甲苯、二甲苯”，气味低

**应用推荐** (Product Application)  
聚丙烯、聚乙烯、ABS、硬聚氯乙烯、EVA 等塑料的粘接

### 塑料胶 (WD2123)

**产品特点** (Product Characteristics)  
接枝型胶粘剂，粘接强度高、胶层透明

**应用推荐** (Product Application)  
聚丙烯、聚乙烯、ABS、硬聚氯乙烯、EVA 等塑料的粘接。也可用于产品间隙较小的塑料硬管与软质材料的套接

### ABS 胶粘剂 (WD2138)

**产品特点** (Product Characteristics)  
固化快、耐水性好、固化后无毒

**应用推荐** (Product Application)  
粘接 ABS、AS、硬质 PVC 及 PS 的粘接

### 透明聚烯烃胶 (WD2104)

**产品特点** (Product Characteristics)  
粘接强度高、固化快、胶层透明、通用性强

**应用推荐** (Product Application)  
聚丙烯、聚乙烯、ABS、硬聚氯乙烯、EVA 等塑料的粘接

### 胶粘剂 (WD2108)

**产品特点** (Product Characteristics)  
粘接强度高、固化快、几乎不腐蚀泡沫及环保

**应用推荐** (Product Application)  
聚苯乙烯泡沫材料、聚丙烯、聚乙烯、ABS、EVA 等塑料的粘接

### 聚烯烃喷胶 (WD2124)

**产品特点** (Product Characteristics)  
粘接强度高、固化快、胶层透明、可喷涂

**应用推荐** (Product Application)  
聚丙烯、聚乙烯、ABS、硬聚氯乙烯、EVA 等各种塑料的粘接

### 快干塑料管材胶 (WD2166)

**产品特点** (Product Characteristics)  
粘接强度高、固化快、胶层透明

**应用推荐** (Product Application)  
聚丙烯、聚乙烯、ABS、硬聚氯乙烯、EVA 等各种塑料管材的粘接

### 环保型聚烯烃胶 (WD2105)

**产品特点** (Product Characteristics)  
粘接强度高、不含“多环芳烃、壬基酚、苯、甲苯、二甲苯”，气味低

**应用推荐** (Product Application)  
聚丙烯、聚乙烯、ABS、硬聚氯乙烯、EVA 等塑料的粘接

### 塑料胶 (WD2119)

**产品特点** (Product Characteristics)  
接枝型胶粘剂，粘接强度高、胶层透明

**应用推荐** (Product Application)  
聚丙烯、聚乙烯、ABS、硬聚氯乙烯、EVA 等塑料的粘接

### 聚苯乙烯泡沫胶黏剂 (WD2136)

**产品特点** (Product Characteristics)  
初粘力大、几乎不腐蚀泡沫、可喷涂

**应用推荐** (Product Application)  
粘接聚苯乙烯泡沫材，亦可用于 PP、PE 等材料的粘接

技术参数 (Technical Specification)

| 产品型号    | 基材           | 外观           | 粘度 (mPa·s)   | 不挥发物含量 (%) | 粘接强度                        | 包装规格                                              |
|---------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|
| WD2104T | 热塑性弹性体       | 无色或浅黄色透明粘稠液体 | 2000 ~ 3000  | 47 ~ 52    | 90°剥离强度 ≥25N/2.5cm          | 15kg/ 听                                           |
| WD2104  | 热塑性弹性体       | 无色或浅黄色透明粘稠液体 | 2000 ~ 3000  | 42 ~ 48    | 90°剥离强度 ≥25N/2.5cm          | 700g/ 听 (12 听 / 箱)<br>3kg/ 听 (4 听 / 箱)<br>15kg/ 听 |
| WD2105  | 热塑性弹性体       | 无色或浅黄色透明粘稠液体 | 800 ~ 2000   | 42 ~ 45    | 90°剥离强度 ≥25N/2.5cm          | 700g/ 听 (12 听 / 箱)<br>3kg/ 听 (4 听 / 箱)<br>15kg/ 听 |
| WD2106  | 热塑性弹性体       | 棕色粘稠液体       | 1500 ~ 3000  | 43 ~ 48    | T 剥离强度 (帆布 / 帆布) ≥50N/2.5cm | 700g/ 听 (12 听 / 箱)<br>3kg/ 听 (4 听 / 箱)<br>15kg/ 听 |
| WD2108  | 热塑性弹性体       | 无色或浅黄色透明粘稠液体 | 400 ~ 1000   | 36 ~ 40    | 90°剥离强度 ≥15N/2.5cm          | 15kg/ 听                                           |
| WD2119  | 热塑性弹性体       | 浅黄色半透明粘稠液体   | 4000 ~ 8000  | 50 ~ 55    | T 剥离强度 (帆布 / 帆布) ≥50N/2.5cm | 700g/ 听 (12 听 / 箱)<br>3kg/ 听 (4 听 / 箱)<br>15kg/ 听 |
| WD2123  | 热塑性弹性体       | 浅黄色半透明粘稠液体   | 10 ~ 100     | 18 ~ 24    | /                           | 700g/ 听 (12 听 / 箱)<br>3kg/ 听 (4 听 / 箱)<br>15kg/ 听 |
| WD2124  | 热塑性弹性体       | 无色或浅黄色透明粘稠液体 | 100 ~ 400    | 30 ~ 36    | 90°剥离强度 ≥14N/2.5cm          | 13kg/ 听                                           |
| WD2136  | 热塑性弹性体       | 棕黄色液体        | 200 ~ 400    | 40 ~ 46    | 90°剥离强度 ≥15N/2.5cm          | 700g/ 听 (12 听 / 箱)<br>14kg/ 听                     |
| WD2138  | ABS 树脂 (主成份) | 乳白色液体        | 500 ~ 1000   | 25 ~ 31    | 剪切强度 ≥1MPa                  | 700g/ 听 (12 听 / 箱)                                |
| WD2166  | 热塑性弹性体       | 棕黄色粘稠液体      | 7000 ~ 10000 | 38 ~ 42    | 90°剥离强度 ≥25N/2.5cm          | 15kg/ 听                                           |



# 表面处理剂

## Surface Treatment Agent

### 厌氧胶固化促进剂 (WD7049)

**产品特点** (Product Characteristics)  
配合厌氧胶使用的表面活性剂，提高厌氧胶的固化速度

**应用推荐** (Product Application)  
过渡金属和惰性表面以及大缝隙间厌氧胶的使用

### 松锈剂 (WD7754)

**产品特点** (Product Characteristics)  
松锈渗透、防锈、润滑、洗涤

**应用推荐** (Product Application)  
各种车辆、船舶、机床、电机五金工具、建筑冶金机械、石油化工机械等的维修、安装及清洗

### 高效松动润滑剂 (WD7754B)

**产品特点** (Product Characteristics)  
消除噪音、排出湿气、清洁及防锈、松解生锈机件、解化黏固杂质

**应用推荐** (Product Application)  
松动锈蚀的螺纹等紧固连接件，可润滑相对运动的机械零件，防止金属零件、模具表面锈蚀

### 清洗剂 (WD7755)

**产品特点** (Product Characteristics)  
不燃、无毒，有短期防锈效果，对钢、铁、铝等金属无腐蚀

**应用推荐** ((Product Application)  
精密仪器、仪表、钟表零部件、电子元件、机械零件、模具等工具的快速清洗

### 精密仪器清洗剂 (WD7755B)

**产品特点** (Product Characteristics)  
环保、强力、安全

**应用推荐** ((Product Application)  
清除计算机线路板，程控、数控设备等各种精密仪器仪表内部电路板，元器件表面的油污、粉尘



#### 技术参数 (Technical Specification)

| 产品型号    | 产品名称     | 外观       | 产品型号                |
|---------|----------|----------|---------------------|
| WD7049  | 厌氧胶固化促进剂 | 绿色透明液体   | 200ml/ 罐 （40 罐 / 箱） |
| WD7754  | 松锈剂      | 透明液体     | 460g/ 罐 （24 罐 / 箱）  |
| WD7754B | 高效松动润滑剂  | 无色或琥珀色液体 | 450ml/ 罐 （24 罐 / 箱） |
| WD7755  | 清洗剂      | 透明液体     | 460g/ 罐 （24 罐 / 箱）  |
| WD7755B | 精密仪器清洗剂  | 透明液体     | 450ml/ 罐 （24 罐 / 箱） |